



Dźwignia regulowana z rolką KCF

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy
rolki

Termoplastyczny polimer
Tworzywo sztuczne

Właściwości styków


Rodzaj zestyku			1NO+1NC, wolnoprzelączające
Prąd termiczny umowny I _{th}	A	10	
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			A600 Q600
Znamionowe napięcie izolacji U _i	V	690	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	6	
Klasa izolacji			II
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A		Bezpiecznik bezwłóczny 10 gG/SC
Prędkość przełączania	min. maks.	m/s m/s	0.5 1.5
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	10	
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10	

Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych			Blokująca wkładka bagnetowa
Roboczy moment obrotowy	Ncm ozin	3 4.25	
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika	Nm lbin	2.5 22.1	
Zacisk zestyków	Nm lbin	0.8 7	
Montaż śrubowy pokrywy korpusu	Nm lbin	0.8 7	
Przekrój przewodu	AWG/Kcmil		
	min.	16	


		maks.		14
IEC		min.		mm² 1.5
		maks.		mm² 2.5
Podłączenie przewodów				Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu				Wejście z gwintem M20 po bokach
Trwałość				
mechaniczna		cycles		<10000000
Operacje mechaniczne		cycles/h		3600
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy		min.		°C -25
		maks.		°C +70
Temperatura składowania		min.		°C -40
		maks.		°C +70
Odporność i zabezpieczenie				
Stopień ochrony IP				
		zacisków		IP20
		obudowy korpusu		IP65
Stopień zanieczyszczenia				3

Wymiary

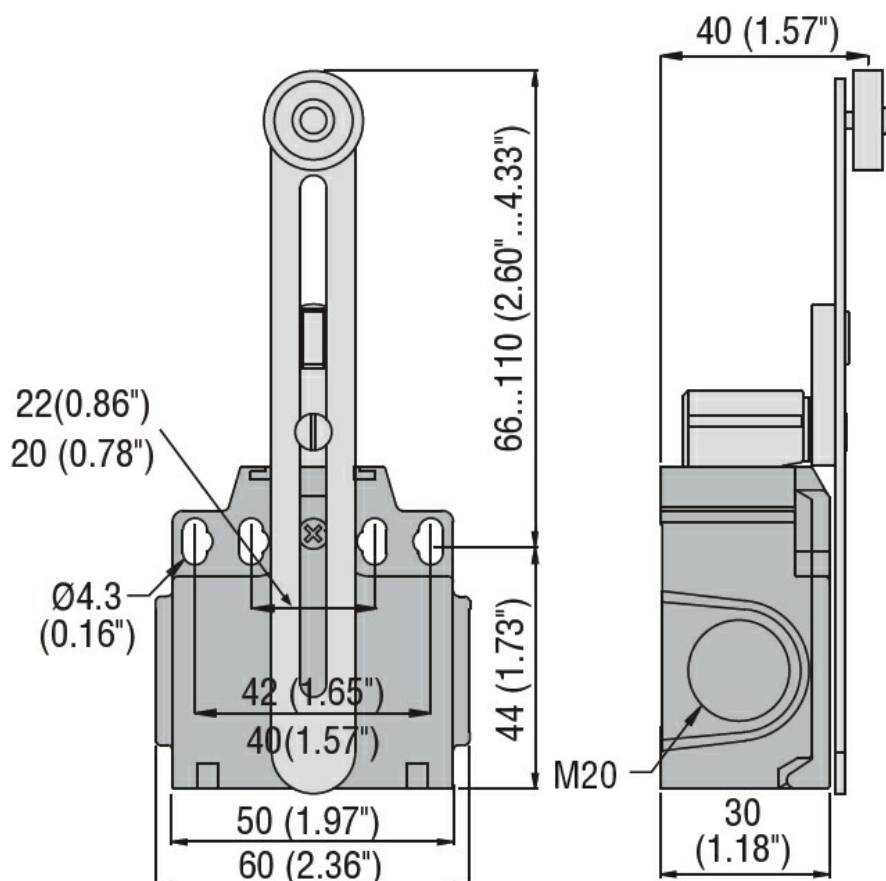

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action

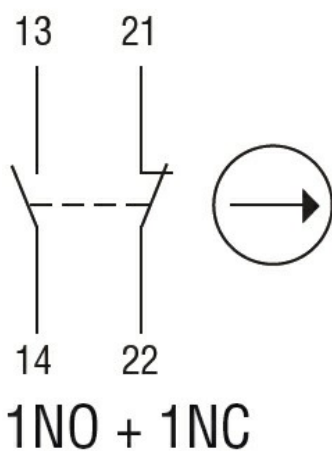

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy