



Przeznaczenie produktu			Dźwignia szczelinowa	
Seria produktu			KMQ	
Charakterystyka ogólna				
Charakterystyka ogólna				
Materiał obudowy			Stop cynku i aluminium	
Właściwości styków				
Rodzaj zestyku			1NO+2NC, wolnoprzelączające	
Prąd termiczny umowny Ith		A	10	
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			A300 Q300	
Znamionowe napięcie izolacji Ui		V	440	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	4	
Wkładka bezpiecznikowa		Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC	
Prędkość przełączania				
		min.	m/s	0.5
		maks.	m/s	1.5
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	10	
Rezystancja na pole (średnia wartość)		mΩ	<10	
Trwałość				
mechaniczna		cycles	100000	
B10d		cycles	100000	
Operacje mechaniczne		cycles/h	3600	
Charakterystyka wyjść				
Trwałość mechaniczna		cycles	100000	
Właściwości mechaniczne				
Montaż głowic roboczych			Blokująca wkładka bagnetowa	
Roboczy moment obrotowy				
		Ncm	15	
		ozin	21.2	
Moment dokręcania maks.				
Montaż przełącznika		Nm	2.5	
		lbin	22.1	
Zacisk zestyków				
		Nm	0.8	
		lbin	7	
Montaż śrubowy pokrywy korpusu				
		Nm	0.8	
		lbin	7	
Przekrój przewodu				

AWG/Kcmil

min.	16
maks.	14

IEC

min.	mm ²	1.5
maks.	mm ²	2.5

Podłączenie przewodów	Samozwalniający zacisk śrubowy
-----------------------	--------------------------------

Wejście przewodu	Wejście z gwintem M20 od spodu
------------------	--------------------------------

Warunki otoczenia

Stopień zanieczyszczenia	3
--------------------------	---

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania


min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Wymiary

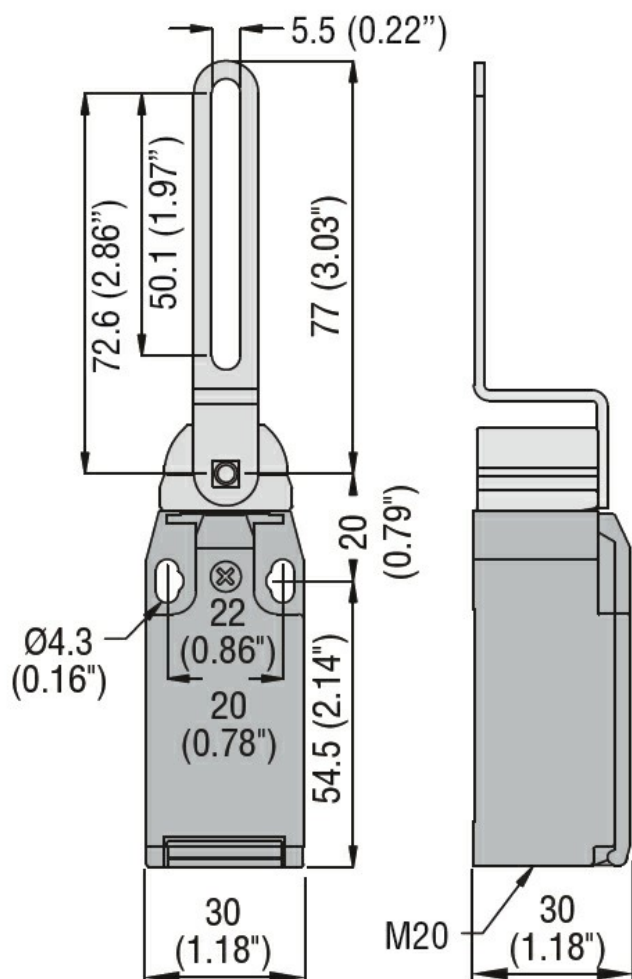

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action

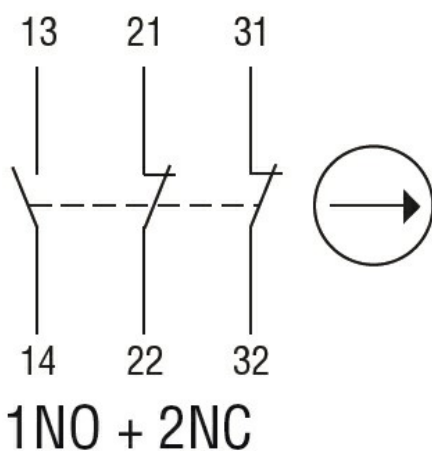

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy