



Przeznaczenie produktu		Zawiasowe		
Seria produktu		KBP		
Charakterystyka ogólna				
Charakterystyka ogólna				
Materiał obudowy		Termoplastyczny polimer		
Materiał prętu		Walek długi		
Właściwości styków				
Rodzaj zestyku		1NO+2NC, wolnoprzelączające		
Prąd termiczny umowny Ith		A	10	
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		A600 Q600		
Znamionowe napięcie izolacji Ui		V	690	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	6	
Klasa izolacji		II		
Wkładka bezpiecznikowa		Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC	
Prędkość przełączania		min.	m/s	0.5
		maks.	m/s	1.5
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	10	
Rezystancja na pole (średnia wartość)		mΩ	<10	
Trwałość				
mechaniczna		cycles	100000	
B10d		cycles	100000	
Operacje mechaniczne		cycles/h	3600	
Charakterystyka wyjść				
Trwałość mechaniczna		cycles	100000	
Właściwości mechaniczne				
Montaż głowic roboczych		Blokująca wkładka bagnetowa		
Roboczy moment obrotowy		Ncm	15	
		ozin	21.2	
Moment dokręcania maks.				
Montaż przełącznika		Nm	2.5	
		Ibin	22.1	
Zacisk zestyków		Nm	0.8	
		Ibin	7	
Montaż śrubowy pokrywy korpusu		Nm	0.8	
		Ibin	7	

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.	16
maks.	14

IEC

min.	mm ²	1.5
maks.	mm ²	2.5

Podłączenie przewodów

Samozwalniający
zacisk śrubowy

Wejście przewodu

Wejście z
gwintem M20 od
spodu

Warunki otoczenia

Stopień zanieczyszczenia

3

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Wymiary

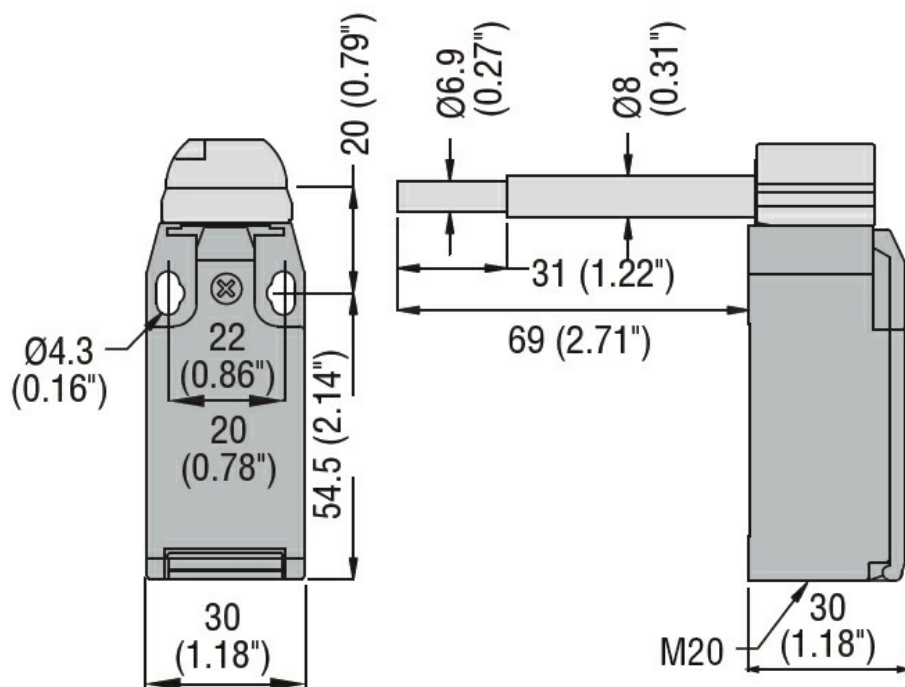

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action



1NO + 2NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy