




Przeznaczenie produktu		Zawiasowe	
Seria produktu		KMP	
Charakterystyka ogólna			
Charakterystyka ogólna			
Materiał obudowy		Stop cynku i aluminium	
Materiał prętu		Wałek długi	
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku		1NO+2NC, wolnoprzełączające	
Prąd termiczny umowny Ith		A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		A300 Q300	
Znamionowe napięcie izolacji Ui		V	440
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	4
Wkładka bezpiecznikowa		Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prędkość przełączania		min. maks.	m/s 0.5 m/s 1.5
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)		mΩ	<10
Trwałość			
mechaniczna		cycles	100000
B10d		cycles	100000
Operacje mechaniczne		cycles/h	3600
Charakterystyka wyjść			
Trwałość mechaniczna		cycles	100000
Właściwości mechaniczne			
Montaż głowic roboczych		Blokująca wkładka bagnetowa	
Roboczy moment obrotowy		Ncm ozin	15 21.2
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika		Nm lbin	2.5 22.1
Zacisk zestyków		Nm lbin	0.8 7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu		Nm lbin	0.8 7
Przekrój przewodu			

AWG/Kcmil	min.	16		
	maks.	14		
IEC	min.	mm ²	1.5	
	maks.	mm ²	2.5	
Podłączenie przewodów			Samozwalniający zacisk śrubowy	
Wejście przewodu			Wejście z gwintem M20 od spodu	
Warunki otoczenia				
Stopień zanieczyszczenia			3	
Temperatura				
Temperatura pracy	min.	°C	-25	
	maks.	°C	+70	
Temperatura składowania	min.	°C	-40	
	maks.	°C	+70	

Wymiary

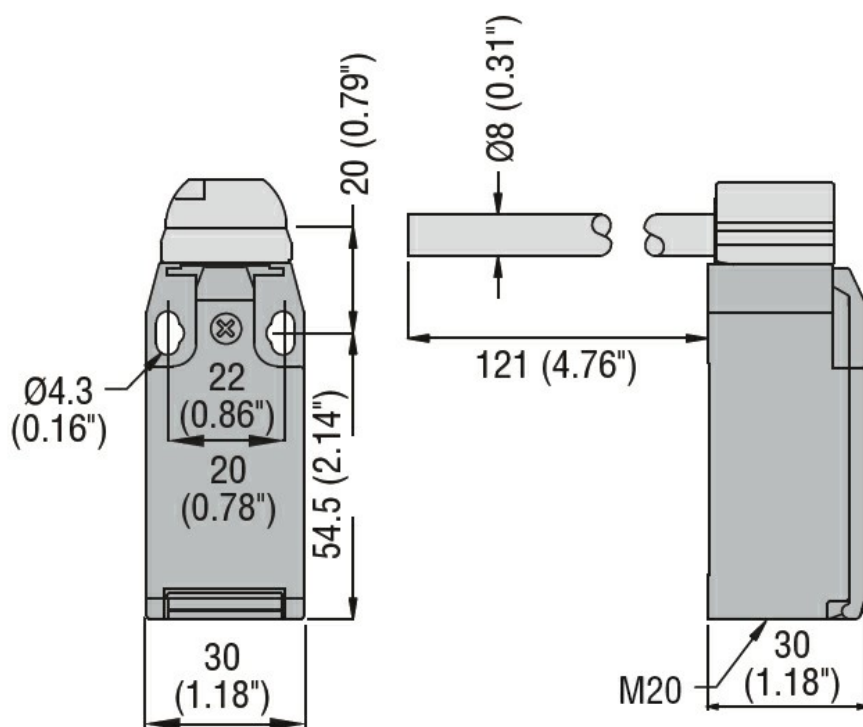

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action



1NO + 2NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
EN 50047
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

CCC
cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy