



Przeznaczenie produktu

Dźwignia uchylna
z rolką

Seria produktu

KBE

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy
rolki

Termoplastyczny
polimer
Metal


Właściwości styków

Rodzaj zestyku			1NO+2NC, wolnoprzelączające
Prąd termiczny umowny Ith	A		10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			A600 Q600
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V		690
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV		6
Klasa izolacji			II
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A		Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prędkość przełączania	min. maks.	m/s m/s	0.5 1.5
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A		10
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ		<10

Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych			Blokująca wkładka bagnetowa
Roboczy moment obrotowy	Ncm ozin		3 4.25
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika	Nm lbin		2.5 22.1
Zacisk zestyków	Nm lbin		0.8 7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu	Nm lbin		0.8 7
Przekrój przewodu			
AWG/Kcmil	min. maks.		16 14
IEC			

	min.	mm²	1.5
	maks.	mm²	2.5
Podłączenie przewodów			Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu			Wejście z gwintem M20 od spodu
Trwałość			
mechaniczna		cycles	<10000000
Operacje mechaniczne		cycles/h	3600
Warunki otoczenia			
Temperatura		Temperatura pracy	
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP		zacisków obudowy korpusu	IP20 IP65
Stopień zanieczyszczenia		3	
Wymiary			

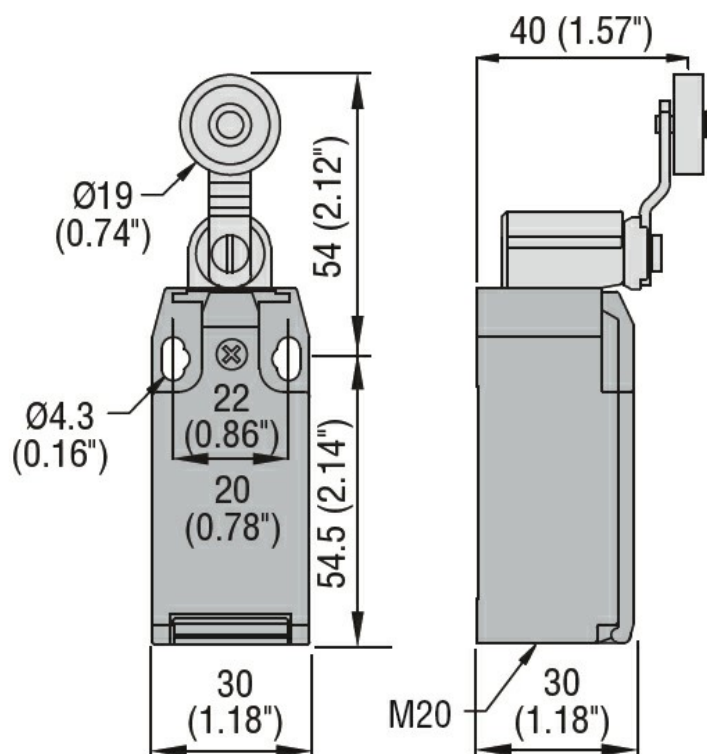

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action



1NO + 2NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy