





Przeznaczenie produktu		Dźwignia uchylna z rolką KME	
Seria produktu			
Charakterystyka ogólna			
Materiał		obudowy	Stop cynku i aluminium
		rolki	Tworzywo sztuczne
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku		1NO+2NC, wolnoprzełączające	
Prąd termiczny umowny Ith		A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		A300 Q300	
Znamionowe napięcie izolacji Ui		V	440
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	4
Wkładka bezpiecznikowa		Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prędkość przełączania		min.	m/s 0.5
		maks.	m/s 1.5
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)		mΩ	<10
Właściwości mechaniczne			
Montaż głowic roboczych		Blokująca wkładka bagnetowa	
Roboczy moment obrotowy		Ncm	3
		ozin	4.25
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika		Nm	2.5
		Ibin	22.1
Zacisk zestyków		Nm	0.8
		Ibin	7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu		Nm	0.8
		Ibin	7
Przekrój przewodu			
AWG/Kcmil		min.	16
		maks.	14
IEC			

	min. maks.	mm ² mm ²	1.5 2.5
Podłączenie przewodów			Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu			Wejście z gwintem M20 od spodu
Trwałość			
mechaniczna		cycles	<10000000
Operacje mechaniczne		cycles/h	3600
Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy		
	min. maks.	°C °C	-25 +70
	Temperatura składowania		
	min. maks.	°C °C	-40 +70
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP	zacisków obudowy korpusu		IP20 IP65
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

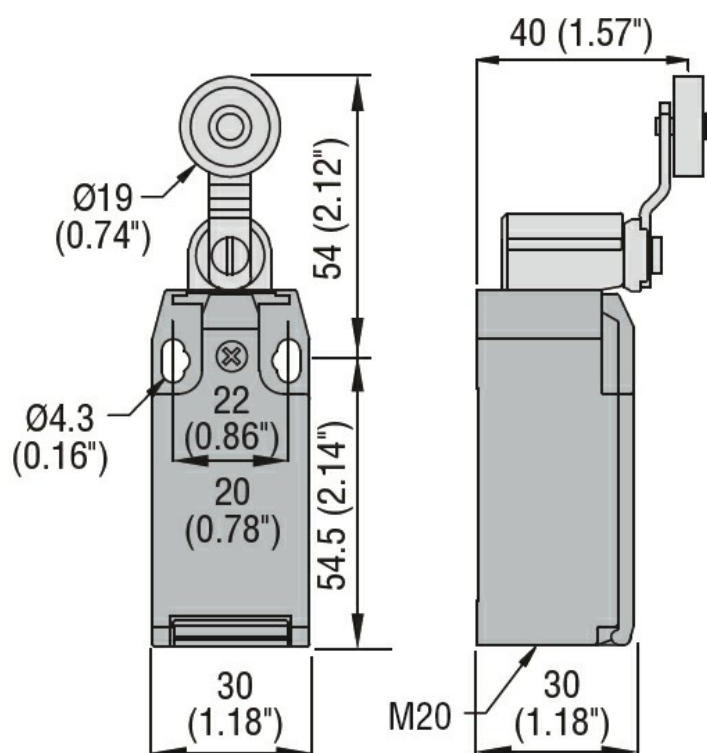

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action

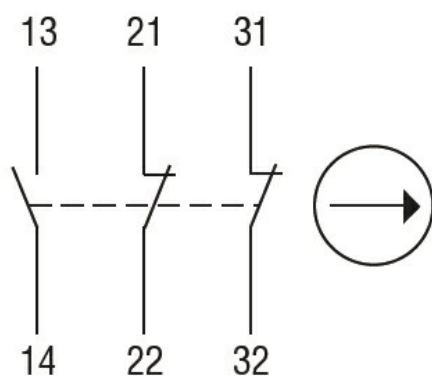

1NO + 2NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy