



Przeznaczenie produktu

Trzpień wciskany
z rolką
KMB

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy
rolki

Stop cynku i
aluminium
Metal

Właściwości styków

Rodzaj zestyku		2NC, migowe
Prąd termiczny umowny Ith	A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		A300 Q300
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	440
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A
Bezpiecznik
bezzwłoczny 10
gG/SC

Prędkość przełączania

min.	m/s	0.5
maks.	m/s	1.5

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC

A 10

Rezystancja na pole (średnia wartość)

mΩ <10

Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych

Blokująca
wkładka
bagnetowa

Roboczy moment obrotowy

N	5
lb	1.1

Moment dokręcania maks.

Montaż przełącznika

Nm	2.5
lbin	22.1

Zacisk zestyków

Nm	0.8
lbin	7

Montaż śrubowy pokrywy korpusu

Nm	0.8
lbin	7

Przekrój przewodu


AWG/Kcmil

min.	16
maks.	14

IEC


min.	mm ²	1.5
maks.	mm ²	2.5

Podłączenie przewodów				Samozwalniający zacisk śrubowy		
Wejście przewodu				Wejście z gwintem M20 po bokach		
Trwałość						
mechaniczna				cycles	<10000000	
Operacje mechaniczne				cycles/h	3600	
Warunki otoczenia						
Temperatura						
Temperatura pracy				min.	°C	-25
				maks.	°C	+70
Temperatura składowania				min.	°C	-40
				maks.	°C	+70
Odporność i zabezpieczenie						
Stopień ochrony IP				zacisków		IP20
				obudowy korpusu		IP65
Stopień zanieczyszczenia						3
Wymiary						

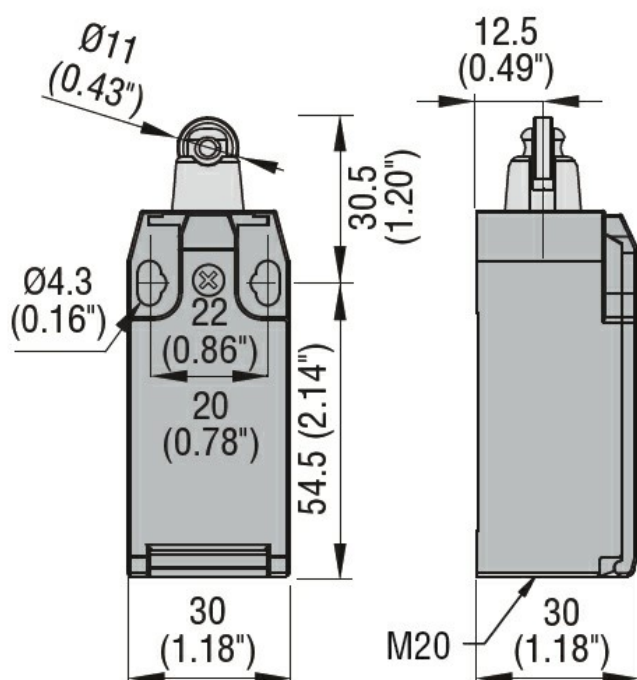

Schemat połączeń elektrycznych

Snap action

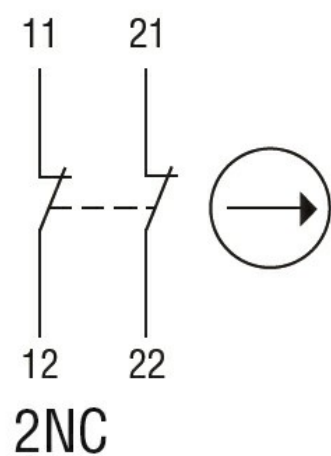

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy