



Przeznaczenie produktu

Seria produktu


Charakterystyka ogólna

Materiał

Dźwignia uchylna
z rolką
KCE


	obudowy	Termoplastyczny polimer	
	rolki	Tworzywo sztuczne	
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku		2NC, migowe	
Prąd termiczny umowny Ith	A	10	
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		A600 Q600	
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	690	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	6	
Klasa izolacji		II	
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC	
Prędkość przełączania	min.	m/s	0.5
	maks.	m/s	1.5
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10	
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10	
Właściwości mechaniczne			
Montaż głowic roboczych		Blokująca wkładka bagnetowa	
Roboczy moment obrotowy	Ncm	3	
	ozin	4.25	
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika	Nm	2.5	
	lbin	22.1	
Zacisk zestyków	Nm	0.8	
	lbin	7	
Montaż śrubowy pokrywy korpusu	Nm	0.8	
	lbin	7	
Przekrój przewodu			
AWG/Kcmil	min.	16	
	maks.	14	
IEC			

	min.	mm²	1.5
	maks.	mm²	2.5
Podłączenie przewodów			Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu			Wejście z gwintem M20 po bokach
Trwałość			
mechaniczna		cycles	<10000000
Operacje mechaniczne		cycles/h	3600
Warunki otoczenia			
Temperatura			
Temperatura pracy		min.	°C -25
		maks.	°C +70
Temperatura składowania		min.	°C -40
		maks.	°C +70
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP			
		zacisków	IP20
		obudowy korpusu	IP65
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

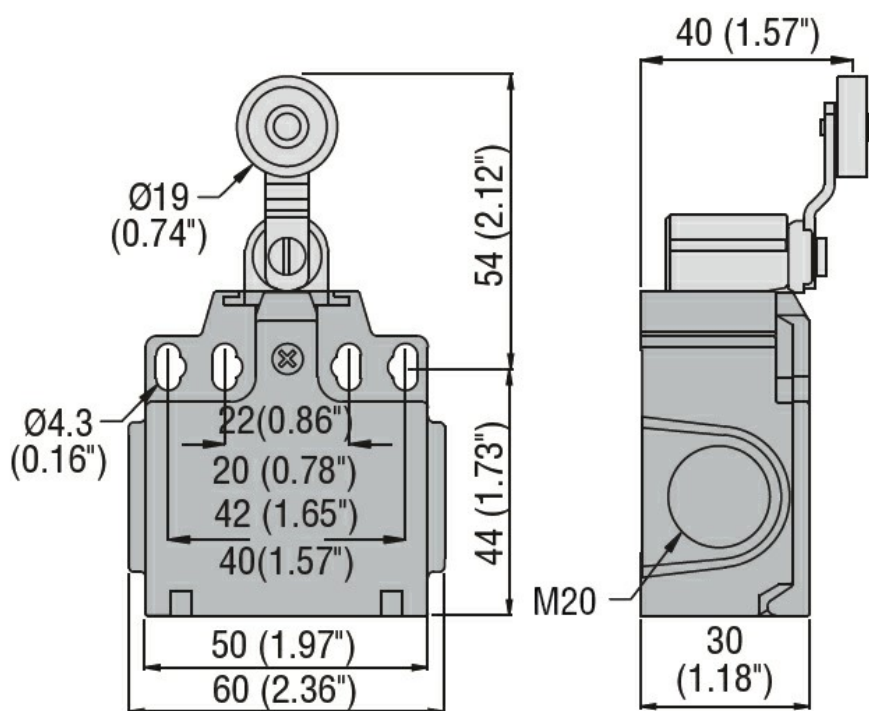

Schemat połączeń elektrycznych

Snap action

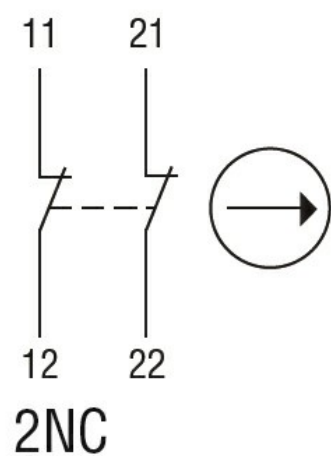

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy