




Przeznaczenie produktu			Dźwignia szczelinowa	
Seria produktu			KMQ	
Charakterystyka ogólna				
Charakterystyka ogólna				
Materiał obudowy			Stop cynku i aluminium	
Właściwości styków				
Rodzaj zestyku			2NC, wolnoprzełączające	
Prąd termiczny umowny I _{th}			A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			A300 Q300	
Znamionowe napięcie izolacji U _i			V	440
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}			kV	4
Wkładka bezpiecznikowa			Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prędkość przełączania			min. maks.	m/s m/s 0.5 1.5
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC			A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)			mΩ	<10
Trwałość				
mechaniczna			cycles	100000
B10d			cycles	100000
Operacje mechaniczne			cycles/h	3600
Charakterystyka wyjść				
Trwałość mechaniczna			cycles	100000
Właściwości mechaniczne				
Montaż głowic roboczych			Blokująca wkładka bagnetowa	
Roboczy moment obrotowy			Ncm ozin	15 21.2
Moment dokręcania maks.				
Montaż przełącznika			Nm lbin	2.5 22.1
Zacisk zestyków			Nm lbin	0.8 7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu			Nm lbin	0.8 7
Przekrój przewodu				

AWG/Kcmil	min.	16		
	maks.	14		
IEC	min.	mm ²	1.5	
	maks.	mm ²	2.5	
Podłączenie przewodów			Samozwalniający zacisk śrubowy	
Wejście przewodu			Wejście z gwintem M20 od spodu	
Warunki otoczenia				
Stopień zanieczyszczenia			3	
Temperatura				
Temperatura pracy	min.	°C	-25	
	maks.	°C	+70	
Temperatura składowania	min.	°C	-40	
	maks.	°C	+70	

Wymiary

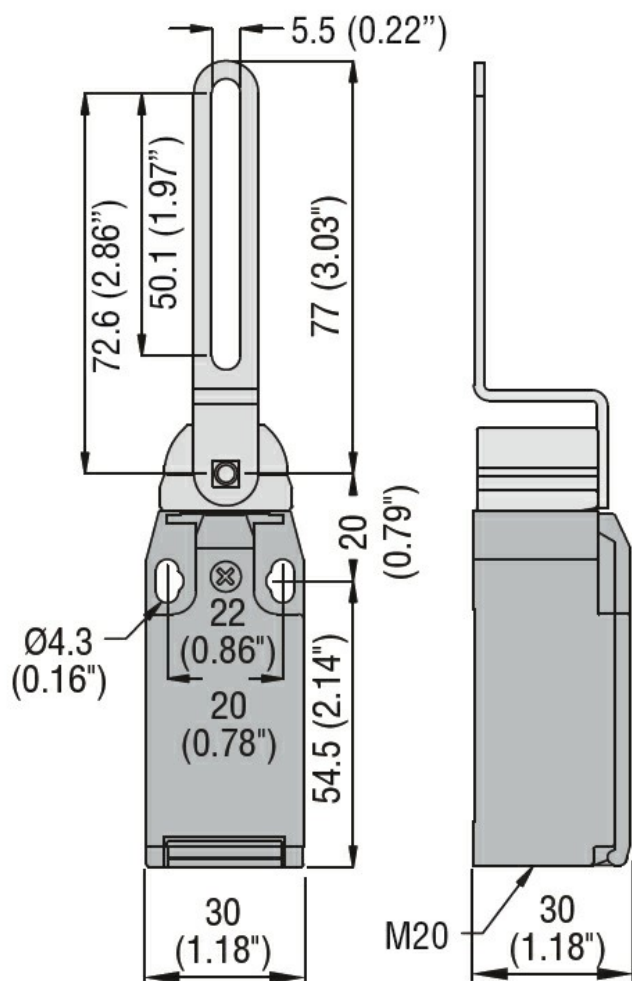

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action



2NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
EN 50047
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

CCC
cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy