




Przeznaczenie produktu		Przełączanie kluczem	
Seria produktu		KCN	
Charakterystyka ogólna			
Charakterystyka ogólna			
Materiał obudowy		Termoplastyczny polimer	
Kształt klucza		Prosty	
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku		2NC, wolnoprzełączające	
Prąd termiczny umowny I _{th}	A	10	
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1	A600 Q600		
Znamionowe napięcie izolacji U _i	V	690	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	6	
Klasa izolacji	II		
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC	
Prędkość przełączania		min.	m/s
		maks.	m/s
			0.5
			1.5
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	10	
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10	
Trwałość			
mechaniczna	cycles	100000	
B10d	cycles	100000	
Operacje mechaniczne	cycles/h	3600	
Charakterystyka wyjść			
Trwałość mechaniczna	cycles	100000	
Właściwości mechaniczne			
Montaż głowic roboczych		Blokująca wkładka bagnetowa	
Roboczy moment obrotowy		N	8
		lb	1.8
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika		Nm	2.5
		lbin	22.1
Zacisk zestyków		Nm	0.8
		lbin	7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu		Nm	0.8


			lbin	7
Przekrój przewodu	AWG/Kcmil	min.		16
		maks.		14
	IEC	min.	mm ²	1.5
		maks.	mm ²	2.5
Podłączenie przewodów				Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu				Wejście z gwintem M20 po bokach
Masa			g	107
Warunki otoczenia				
Stopień zanieczyszczenia				3
Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania	min.	°C	-40
		maks.	°C	+70

Wymiary

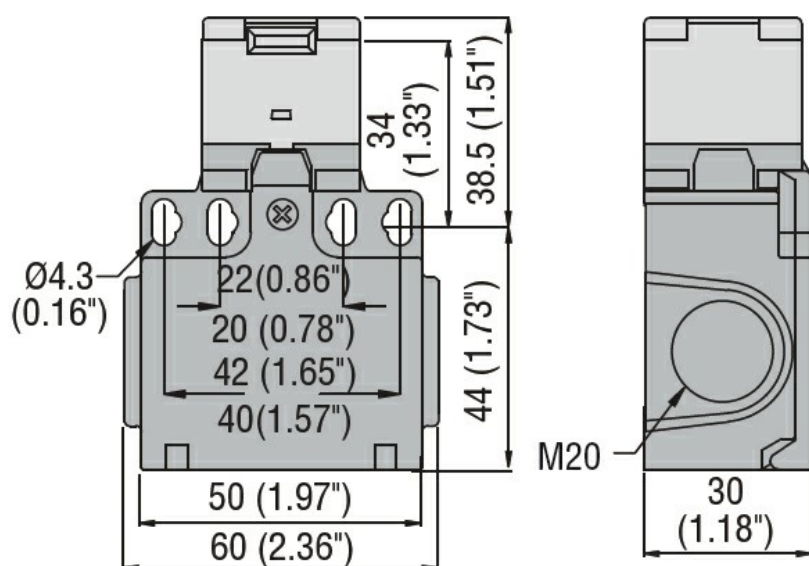

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action

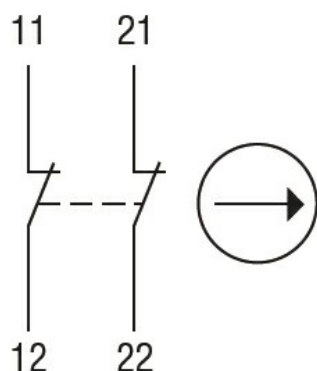

2NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy