




Przeznaczenie produktu		Zawiasowe	
Seria produktu		KBP	
Charakterystyka ogólna			
Charakterystyka ogólna			
Materiał obudowy		Termoplastyczny polimer	
Materiał prętu		Walek długi	
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku		3NC, wolnoprzełączające	
Prąd termiczny umowny I _{th}		A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		A600 Q600	
Znamionowe napięcie izolacji U _i		V	690
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}		kV	6
Klasa izolacji		II	
Wkładka bezpiecznikowa		Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prędkość przełączania		min.	m/s 0.5
		maks.	m/s 1.5
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC		A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)		mΩ	<10
Trwałość			
mechaniczna		cycles	100000
B10d		cycles	100000
Operacje mechaniczne		cycles/h	3600
Charakterystyka wyjść			
Trwałość mechaniczna		cycles	100000
Właściwości mechaniczne			
Montaż głowic roboczych		Blokująca wkładka bagnetowa	
Roboczy moment obrotowy		Ncm	15
		ozin	21.2
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika		Nm	2.5
		Ibin	22.1
Zacisk zestyków		Nm	0.8
		Ibin	7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu		Nm	0.8
		Ibin	7


Przekrój przewodu			
AWG/Kcmil		min.	16
		maks.	14
IEC		min.	mm ² 1.5
		maks.	mm ² 2.5
Podłączenie przewodów			Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu			Wejście z gwintem M20 od spodu
Warunki otoczenia			
Stopień zanieczyszczenia			3
Temperatura			
Temperatura pracy		min.	°C -25
		maks.	°C +70
Temperatura składowania		min.	°C -40
		maks.	°C +70

Wymiary

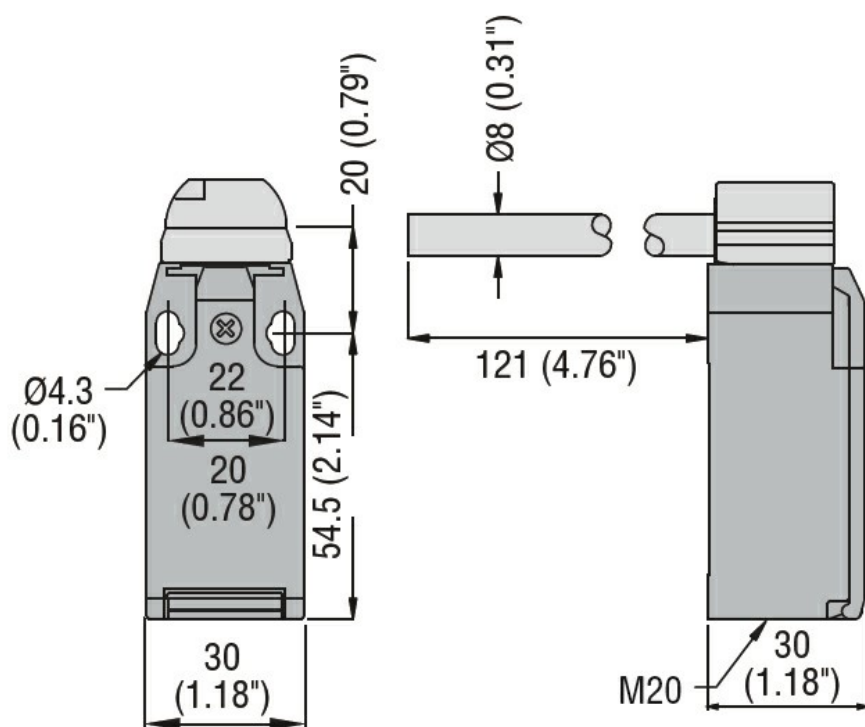

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action

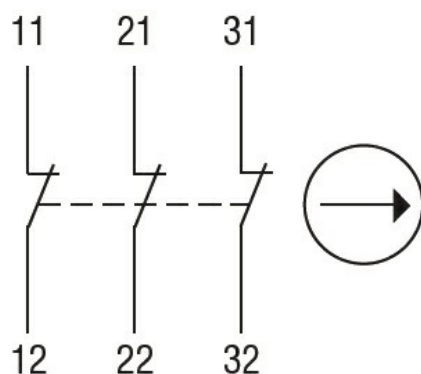

3NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy