




Przeznaczenie produktu		Przełączanie kluczem		
Seria produktu		KBN		
Charakterystyka ogólna				
Charakterystyka ogólna				
Materiał obudowy		Termoplastyczny polimer		
Kształt klucza		Prosty		
Właściwości styków				
Rodzaj zestyku		3NC, wolnoprzełączające		
Prąd termiczny umowny I _{th}	A	10		
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1	A600 Q600			
Znamionowe napięcie izolacji U _i	V	690		
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	6		
Klasa izolacji	II			
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC		
Prędkość przełączania		min.	m/s	0.5
		maks.	m/s	1.5
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	10		
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10		
Trwałość				
mechaniczna	cycles	100000		
B10d	cycles	100000		
Operacje mechaniczne	cycles/h	3600		
Charakterystyka wyjść				
Trwałość mechaniczna	cycles	100000		
Właściwości mechaniczne				
Montaż głowic roboczych		Blokująca wkładka bagnetowa		
Roboczy moment obrotowy		N	8	
		lb	1.8	
Moment dokręcania maks.				
Montaż przełącznika		Nm	2.5	
		lbin	22.1	
Zacisk zestyków		Nm	0.8	
		lbin	7	
Montaż śrubowy pokrywy korpusu		Nm	0.8	


			Ibin	7
Przekrój przewodu				
AWG/Kcmil				
		min.	16	
		maks.	14	
IEC				
		min.	mm ²	1.5
		maks.	mm ²	2.5
Podłączenie przewodów				Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu				Wejście z gwintem M20 od spodu
Masa			g	96
Warunki otoczenia				
Stopień zanieczyszczenia				3
Temperatura				
Temperatura pracy				
		min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
Temperatura składowania				
		min.	°C	-40
		maks.	°C	+70

Wymiary

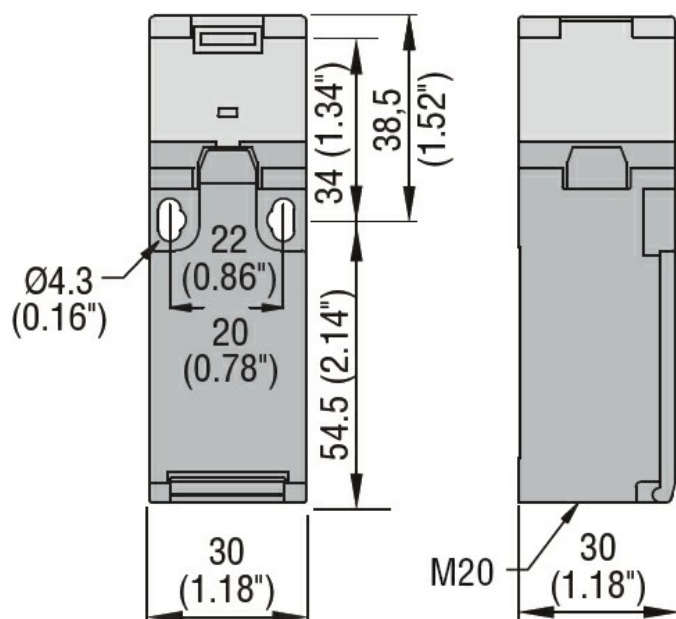

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action

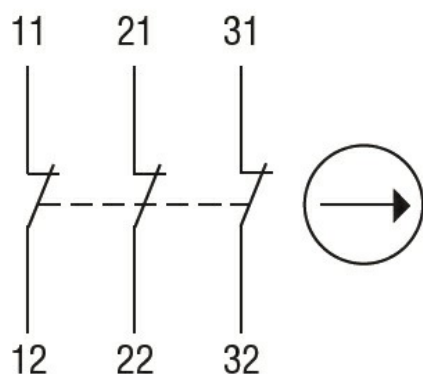

3NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy