



Blokada po
zadziałaniu i
kasowanie
ręczne - Trzpień
wciskany z rolką
PLNA1RAGW

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy

Stop cynku i
aluminium

Właściwości styków

Rodzaj zestyku		1NC
Prąd termiczny umowny Ith	A	10
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	400

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A

Bezpiecznik
bezzwłoczny 10
gG/SC

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10

Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych		Stałe
-------------------------	--	-------

Moment dokręcania maks.

Montaż przełącznika

Nm 2.5
lbin 22.1

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

maks. 14

IEC

maks. mm² 2.5

Podłączenie przewodów

Zacisk śrubowy z
klamrą

Wejście przewodu

Dławnica kablowa
PG11

Masa	g	230
------	---	-----

Trwałość

mechaniczna	cycles	>10000000
Operacje mechaniczne	cycles/h	3600

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C +70

Temperatura składowania

min. °C -40
maks. °C +70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP


obudowy korpusu

IP65

Wymiary

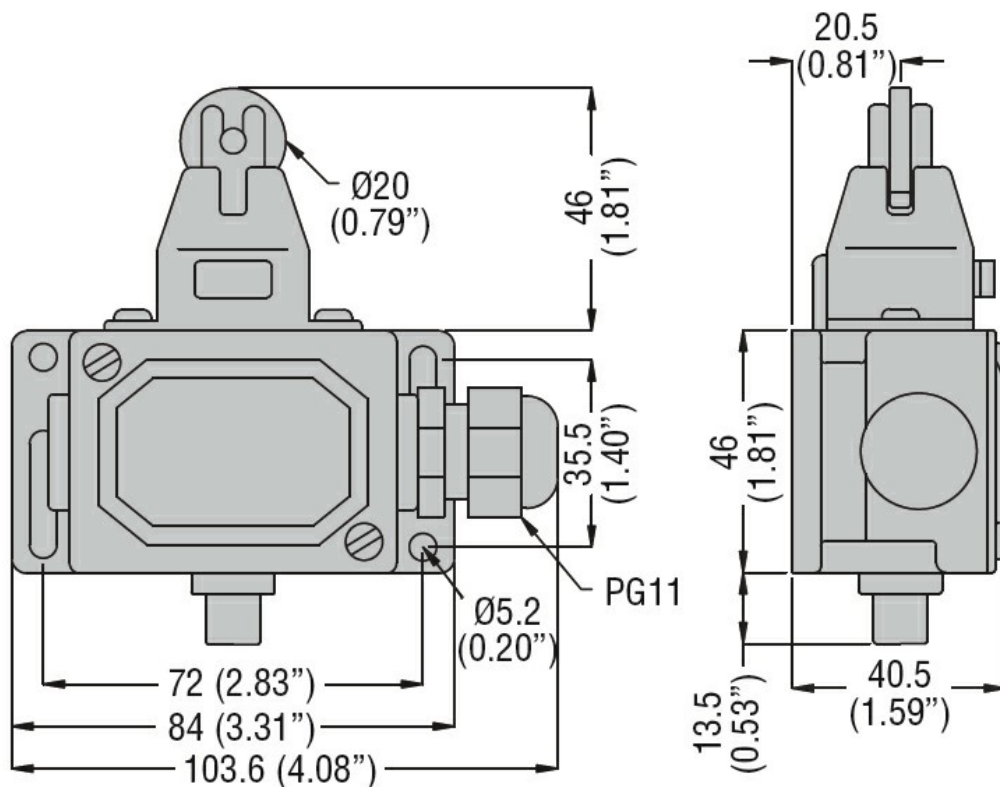

Schemat połączeń elektrycznych

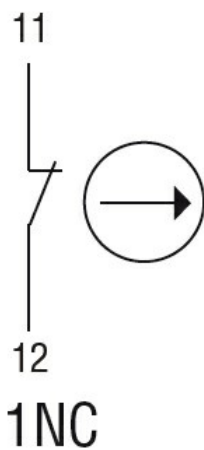

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

EN 81-1.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy