



Zadziałanie  
magnetyczne i  
ręczne  
kasowanie -  
Trzpień wciskany  
PLA1AMW

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy

Stop cynku i  
aluminium

**Właściwości styków**

|                                 |   |     |
|---------------------------------|---|-----|
| Rodzaj zestyku                  |   | 1NC |
| Prąd termiczny umowny Ith       | A | 10  |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui | V | 400 |

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A  
Bezpiecznik  
bezzwłoczny 10  
gG/SC

|                                        |    |     |
|----------------------------------------|----|-----|
| Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC | A  | 10  |
| Rezystancja na pole (średnia wartość)  | mΩ | <10 |

**Właściwości mechaniczne**

|                         |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| Montaż głowic roboczych |  | Stałe |
|-------------------------|--|-------|

Moment dokręcania maks.

Montaż przełącznika

Nm 2.5  
lbin 22.1

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

maks. 14

IEC

maks. mm<sup>2</sup> 2.5

Podłączenie przewodów

Zacisk śrubowy z  
klamrą

Wejście przewodu

Dławnica kablowa  
PG11

|      |   |     |
|------|---|-----|
| Masa | g | 250 |
|------|---|-----|

**Trwałość**

|                      |          |           |
|----------------------|----------|-----------|
| mechaniczna          | cycles   | >10000000 |
| Operacje mechaniczne | cycles/h | 3600      |

**Warunki otoczenia**

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -25  
maks. °C +70

Temperatura składowania

min. °C -40  
maks. °C +70


## Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP

obudowy korpusu

IP65

## Wymiary

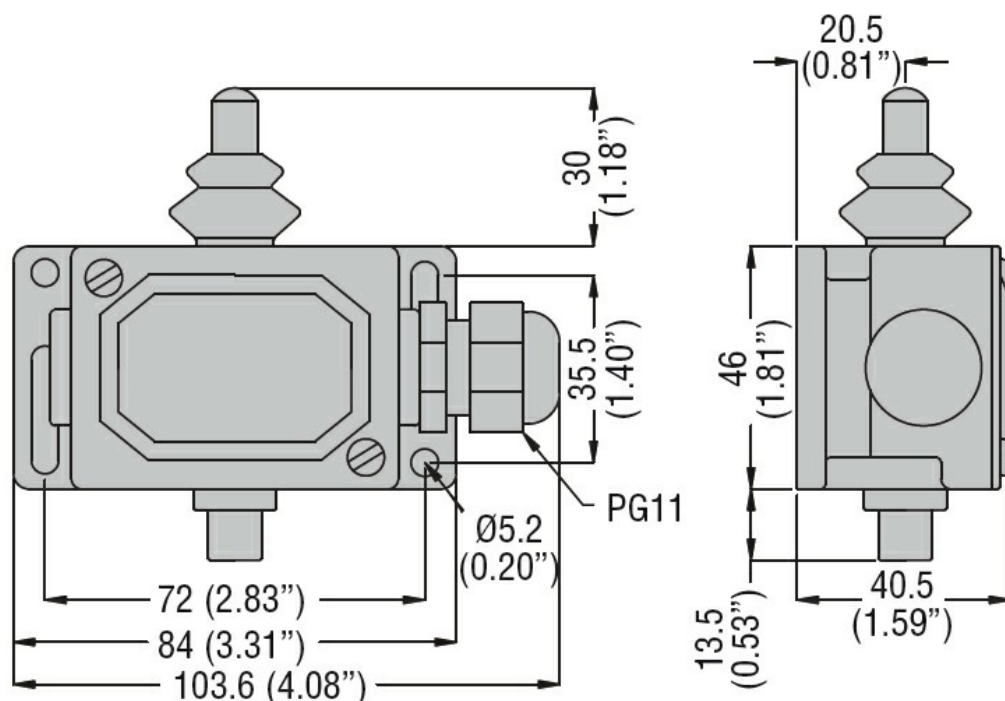

## Certyfikaty i zgodność

Zgodność

EN 81-1.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

## Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -  
Wyłącznik  
krańcowy