


Przeznaczenie produktu				Zadziałanie magnetyczne i ręczne kasowanie - Trzpień wciskany z rolką
Seria produktu				PLA1RMW
Charakterystyka ogólna				
Materiał		obudowy		Stop cynku i aluminium
Właściwości styków				
Rodzaj zestyku				1NC
Prąd termiczny umowny Ith		A		10
Znamionowe napięcie izolacji Ui		V		400
Wkładka bezpiecznikowa		Class/A		Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A		10
Rezystancja na pole (średnia wartość)		mΩ		<10
Właściwości mechaniczne				
Montaż głowic roboczych				Stałe
Moment dokręcania maks.				
Montaż przełącznika		Nm		2.5
		lbin		22.1
Przekrój przewodu		AWG/Kcmil		
		maks.		14
		IEC		
		maks.		mm²
				2.5
Podłączenie przewodów				Zacisk śrubowy z klamrą
Wejście przewodu				Dławnica kablowa PG11
Masa		g		260
Trwałość				
mechaniczna		cycles		>10000000
Operacje mechaniczne		cycles/h		3600
Warunki otoczenia				
Temperatura		Temperatura pracy		
		min.		°C
		maks.		°C
				-25
				+70
		Temperatura składowania		
		min.		°C
		maks.		°C
				-40
				+70
Odporność i zabezpieczenie				
Stopień ochrony IP		obudowy korpusu		IP65
Wymiary				

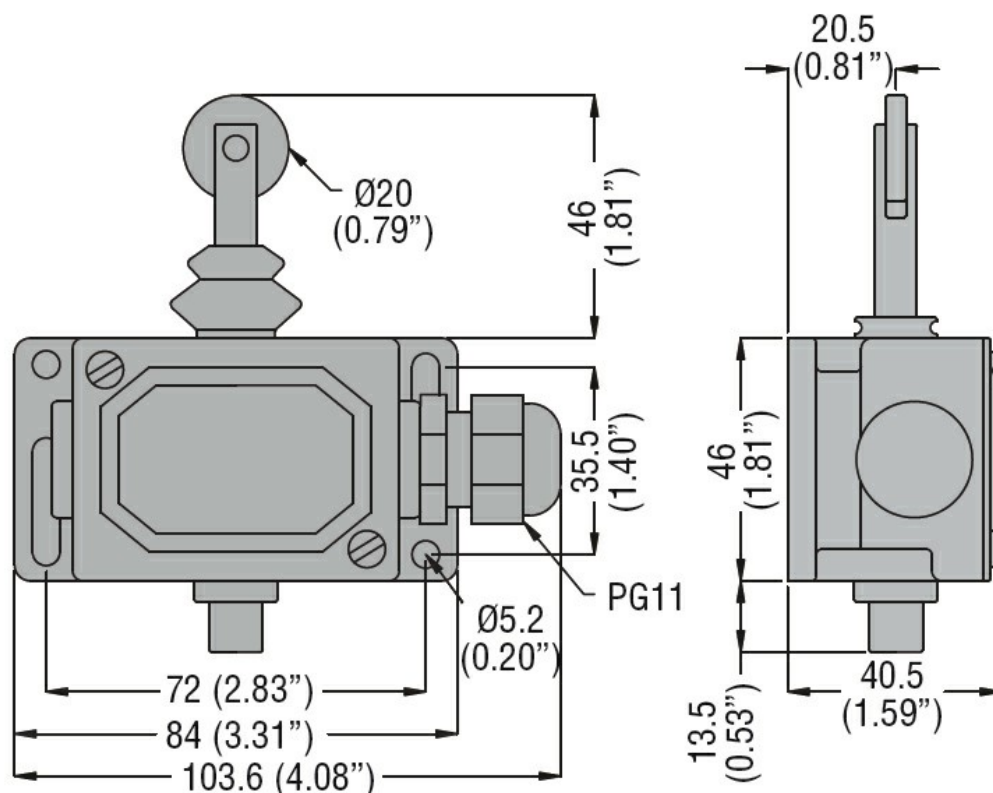

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

EN 81-1.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy