



Trzpień wciskany
z rolką
PLN...R

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy

Stop cynku i
aluminium

Właściwości styków

Rodzaj zestyku	1NO
----------------	-----

Prąd termiczny umowny Ith	A	10
---------------------------	---	----

Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	400
---------------------------------	---	-----

Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
------------------------	---------	--

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10
--	---	----

Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10
---------------------------------------	----	-----

Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych	Stałe
-------------------------	-------

Moment dokręcania maks.

Montaż przełącznika

Nm	2.5
lbin	22.1

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

maks.	14
-------	----

IEC

maks.	mm ²	2.5
-------	-----------------	-----

Podłączenie przewodów

Zacisk śrubowy z
klamrą

Wejście przewodu	PG11
------------------	------

Masa	g	230
------	---	-----

Trwałość

mechaniczna	cycles	>10000000
-------------	--------	-----------

Operacje mechaniczne	cycles/h	3600
----------------------	----------	------

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70



Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP

obudowy korpusu

IP40

Wymiary

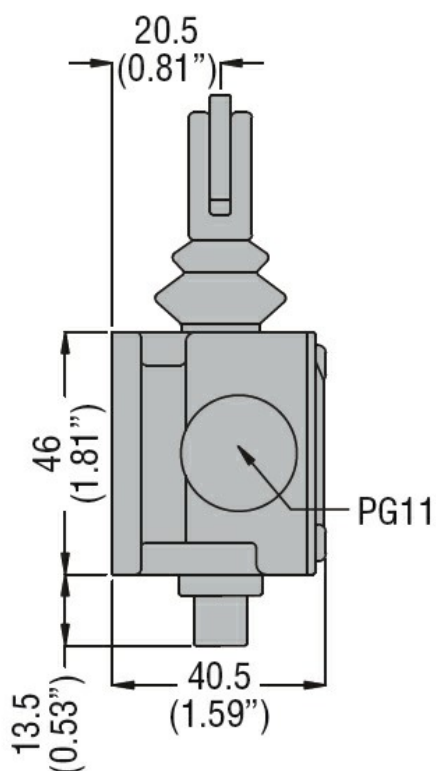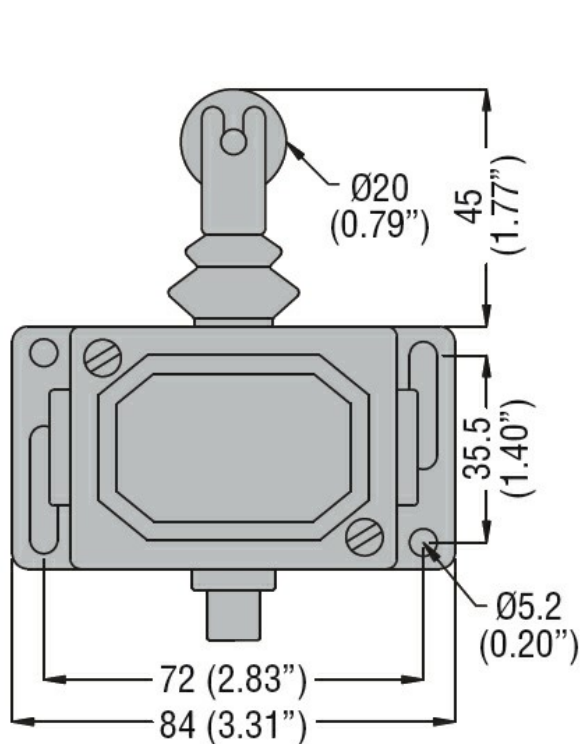

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

EN 81-1.
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy