



Wyłącznik linkowy
bez przycisku
kasującego
PLNU1AT25

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy

Stop cynku i
aluminium

Właściwości styków

Rodzaj zestyku		1NO+1NC
Prąd termiczny umowny Ith	A	10
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	400
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10

Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych		Stałe
Roboczy moment obrotowy	N lb	25 5.6
Moment dokręcania maks.		
Montaż przełącznika	Nm lbin	2.5 22.1

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

maks.

14

IEC

maks.

mm²

2.5

Podłączenie przewodów

Samozwalniający
zacisk śrubowy

Wejście przewodu

PG11

Masa

g

240

Trwałość

mechaniczna	cycles	>10000000
Operacje mechaniczne	cycles/h	3600

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.

°C

-25

maks.

°C

+70

Temperatura składowania

min.

°C

-40

maks.

°C

+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP


obudowy korpusu

IP40


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

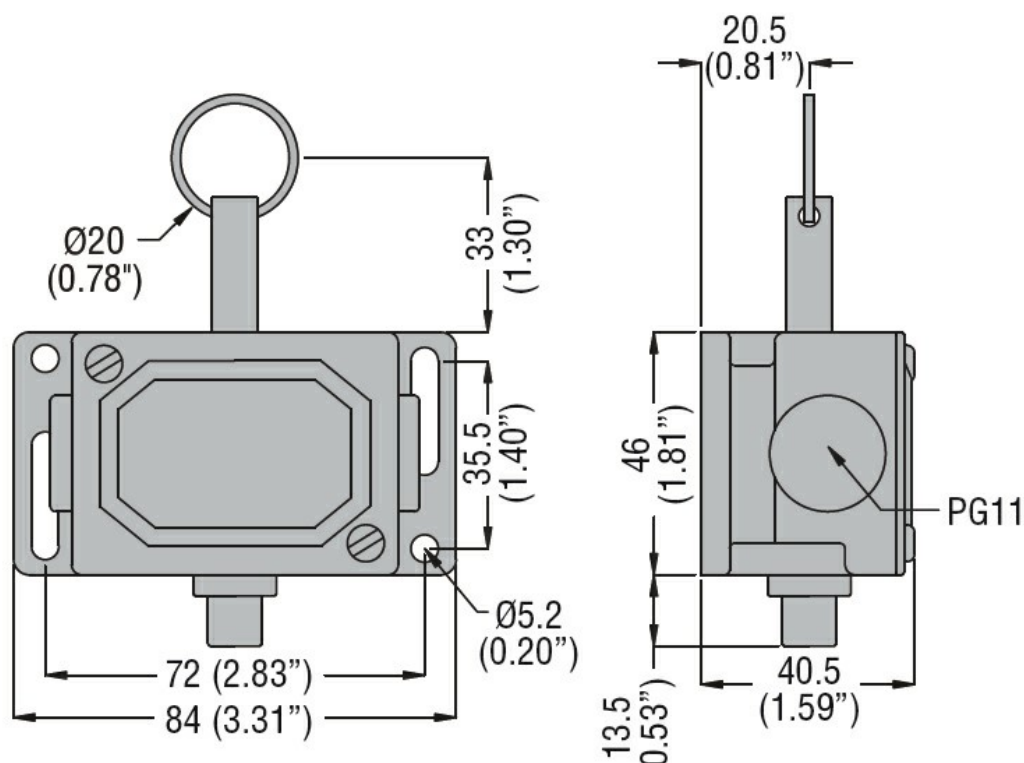

Schemat połączeń elektrycznych

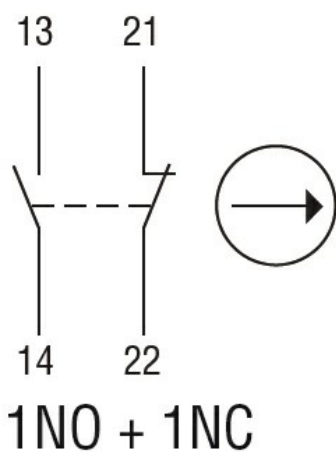

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

EN 81-1.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy

