



Wyłącznik linkowy
bez przycisku
kasującego
PLNU1ATW

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy

Stop cynku i
aluminium

Właściwości styków

Rodzaj zestyku		1NO+1NC
Prąd termiczny umowny I _{th}	A	10
Znamionowe napięcie izolacji U _i	V	400
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10

Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych		Stałe
Roboczy moment obrotowy	N lb	10 2.2
Moment dokręcania maks.		
Montaż przełącznika	Nm lbin	2.5 22.1

Przekrój przewodu	AWG/Kcmil		
		maks.	14
	IEC	maks.	mm ² 2.5

Podłączenie przewodów Samozwalniający zacisk śrubowy

Wejście przewodu Dławnica kablowa PG11

Masa g 240

Trwałość

mechaniczna	cycles	>10000000
Operacje mechaniczne	cycles/h	3600

Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min. °C -25
		maks. °C +70
	Temperatura składowania	min. °C -40

maks. °C +70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP


obudowy korpusu

IP65


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

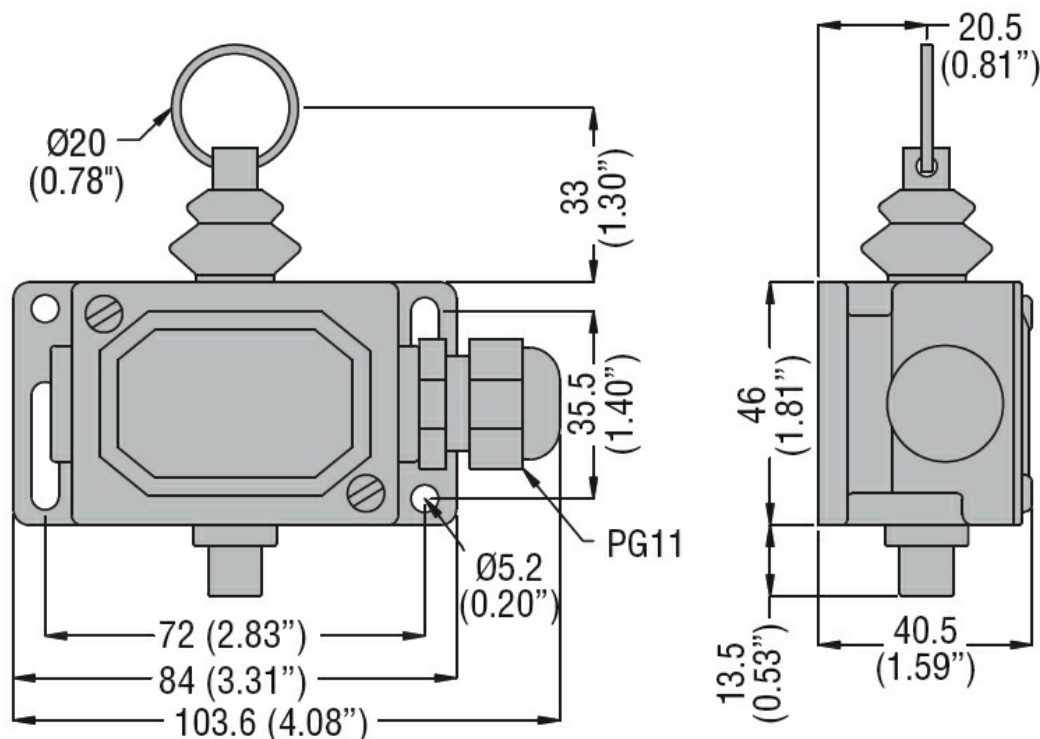

Schemat połączeń elektrycznych

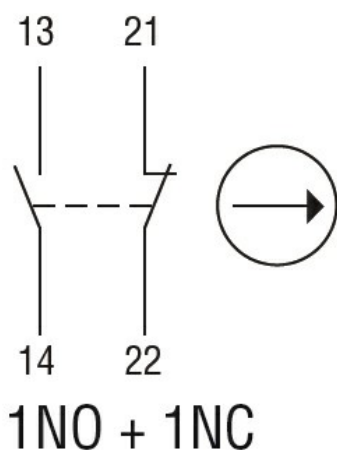

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

EN 81-1.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy