



Głowica z prętem dwukierunkowym PLN978

Przeznaczenie produktu


Seria produktu

Charakterystyka ogólna


Materiał

	obudowy	Stop cynku i aluminium
Właściwości styków		
Rodzaj zestyku		2NC
Prąd termiczny umowny I _{th}	A	10
Znamionowe napięcie izolacji U _i	V	400
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10
Właściwości mechaniczne		
Montaż głowic roboczych		Stałe
Moment dokręcania maks.		
Montaż przełącznika	Nm	2.5
	lbin	22.1
Przekrój przewodu		
AWG/Kcmil	maks.	14
IEC	maks.	mm ² 2.5
Podłączenie przewodów		Zacisk śrubowy z klamrą
Wejście przewodu		Ławnica kablowa PG11
Masa	g	265
Trwałość		
mechaniczna	cycles	>10000000
Operacje mechaniczne	cycles/h	3600
Warunki otoczenia		
Temperatura		
Temperatura pracy	min. °C	-25
	maks. °C	+70
Temperatura składowania	min. °C	-40
	maks. °C	+70
Odporność i zabezpieczenie		
Stopień ochrony IP	obudowy korpusu	IP65

Wymiary

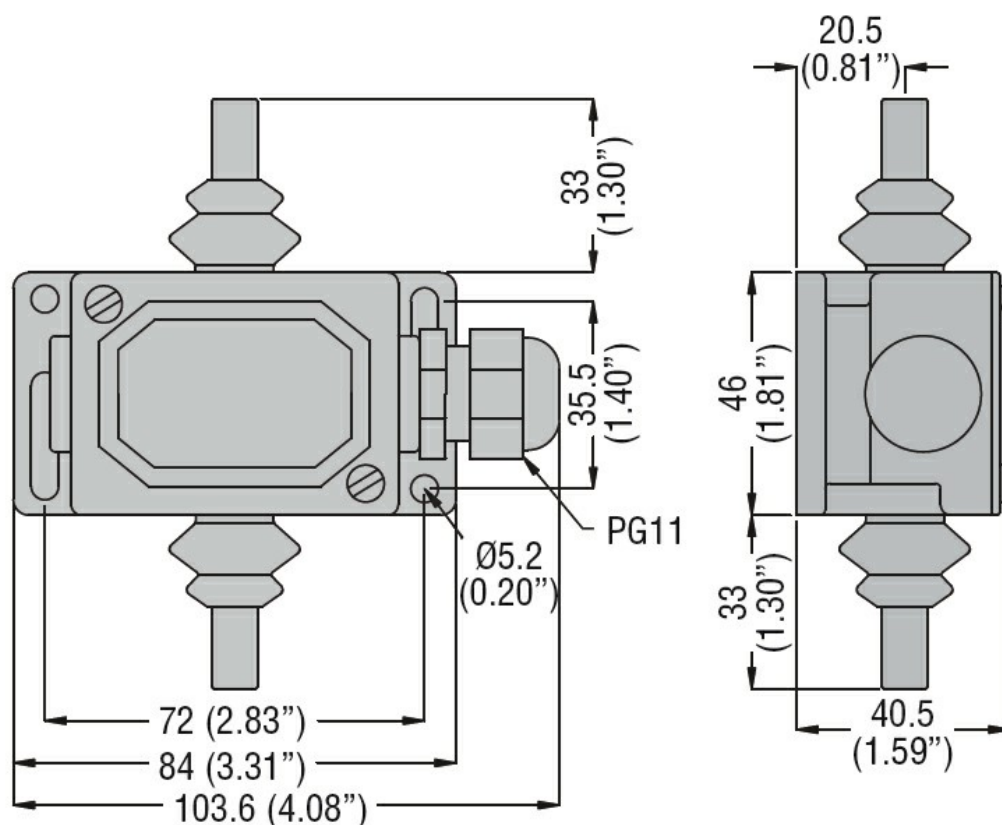

Schemat połączeń elektrycznych

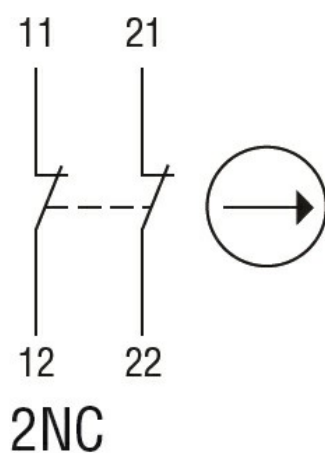

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

EN 81-1.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy