



Rope-pull lever  
without reset  
button  
P2L

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy

Stop cynku i  
aluminium

#### Właściwości styków

|                                        |         |                                        |
|----------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| Rodzaj zestyku                         |         | 2NO+2NC                                |
| Prąd termiczny umowny Ith              | A       | 6                                      |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui        | V       | 400                                    |
| Wkładka bezpiecznikowa                 | Class/A | Bezpiecznik<br>bezzwłoczny 10<br>gG/SC |
| Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC | A       | 6                                      |
| Rezystancja na pole (średnia wartość)  | mΩ      | <10                                    |

#### Właściwości mechaniczne

|                         |            |             |
|-------------------------|------------|-------------|
| Montaż głowic roboczych |            | Stałe       |
| Roboczy moment obrotowy | N<br>lb    | 120<br>27   |
| Moment dokręcania maks. |            |             |
| Montaż przełącznika     | Nm<br>lbin | 2.5<br>22.1 |

|                       |           |       |                                   |
|-----------------------|-----------|-------|-----------------------------------|
| Przekrój przewodu     | AWG/Kcmil |       |                                   |
|                       |           | maks. | 14                                |
|                       | IEC       | maks. | mm <sup>2</sup> 2.5               |
| Podłączenie przewodów |           |       | Samozwalniający<br>zacisk śrubowy |
| Wejście przewodu      |           |       | Dławnica kablowa<br>PG11          |
| Masa                  |           | g     | 459                               |

#### Trwałość

|                      |  |          |           |
|----------------------|--|----------|-----------|
| mechaniczna          |  | cycles   | >10000000 |
| Operacje mechaniczne |  | cycles/h | 3600      |

#### Warunki otoczenia

|             |                         |       |    |     |
|-------------|-------------------------|-------|----|-----|
| Temperatura | Temperatura pracy       | min.  | °C | -25 |
|             |                         | maks. | °C | +70 |
|             | Temperatura składowania | min.  | °C | -40 |

maks. °C +70

## Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP


obudowy korpusu

IP65


Stopień zanieczyszczenia

3

## Wymiary

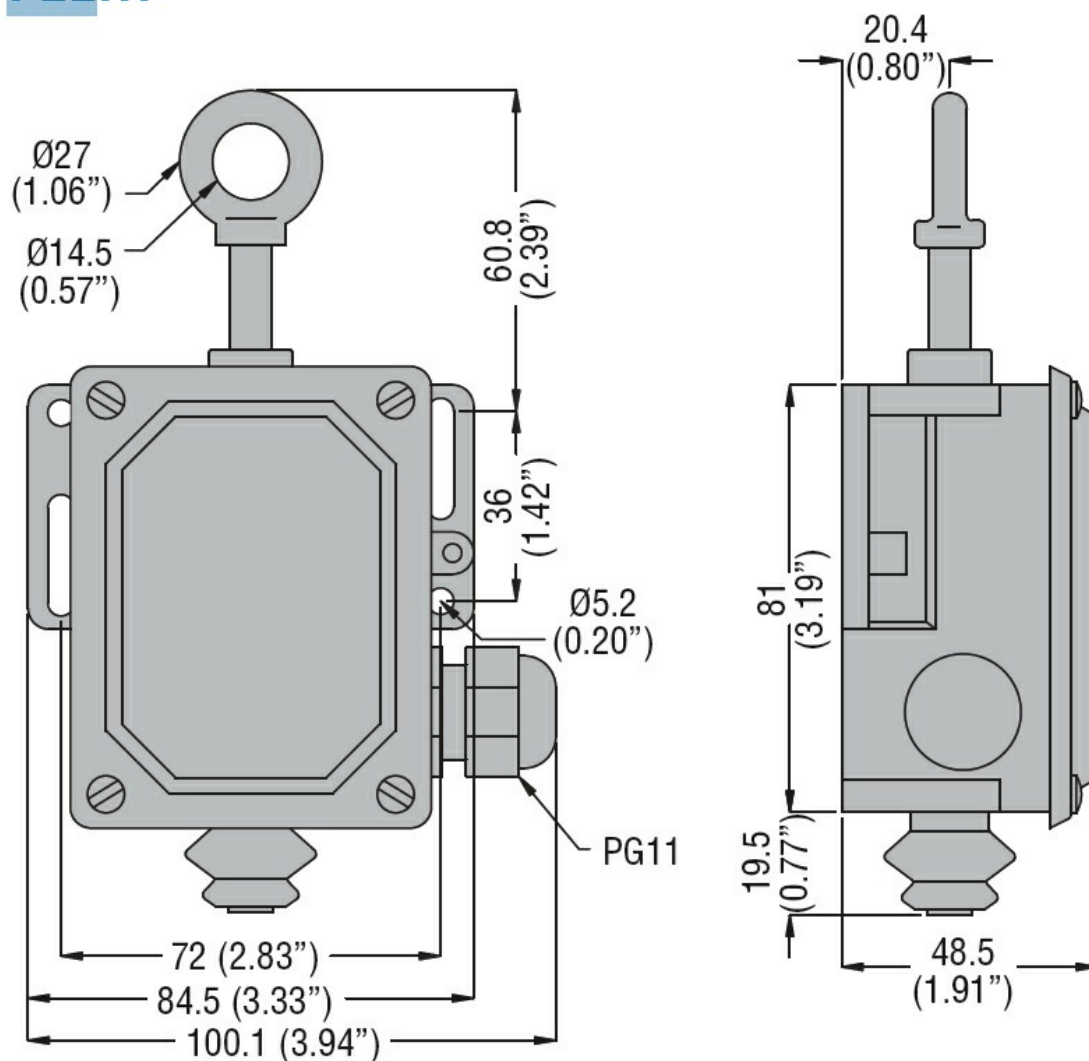

## Schemat połączeń elektrycznych

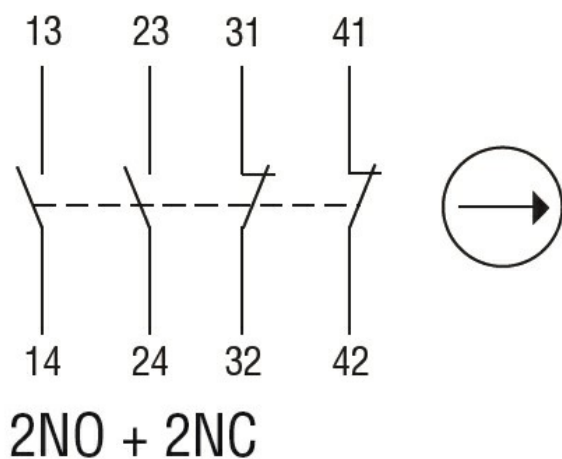

## Certyfikaty i zgodność

Zgodność

EN 81-1.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

IMQ

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -  
Wyłącznik  
krańcowy