



Przeznaczenie produktu			Wyłącznik nadprądowy
Seria produktu			P2 MB
Liczba pól			4P
Liczba modułów DIN			6
Zgodność			IEC / UL1077
Właściwości elektryczne			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	400
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	6
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)		VAC	230/400
Częstotliwość znamionowa		Hz	50/60
Prąd znamionowy (In)		A	125
Krzywa zadziałania			D
Klasyfikacja prądu zwarcowego (IEC)		kA	10
Trwałość elektryczna		cycles	10000
Rozproszenie mocy na pole maks.		W	14.06
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy		min.	°C -40
		maks.	°C +70
Temperatura składowania		min.	°C -40
		maks.	°C +80
Maks. wysokość		m	2000
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa		normalna	Płaszczyzna pionowa
Montaż			Szyna DIN 35 mm
Moment obrotowy dokręcania zacisków		min.	Nm 3.2
		maks.	Nm 3.5
		min.	lbin 28.3
		maks.	lbin 31
Narzędzie do zacisków			Pz 2
Przekrój przewodu			
IEC	min.	mm²	2.5
	maks.	mm²	50
AWG/Kcmil	min.		14
	maks.	kcmil	1/0
Trwałość mechaniczna		cycles	10000
Masa		g	680


Stopień ochrony IP od frontu

IP20


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

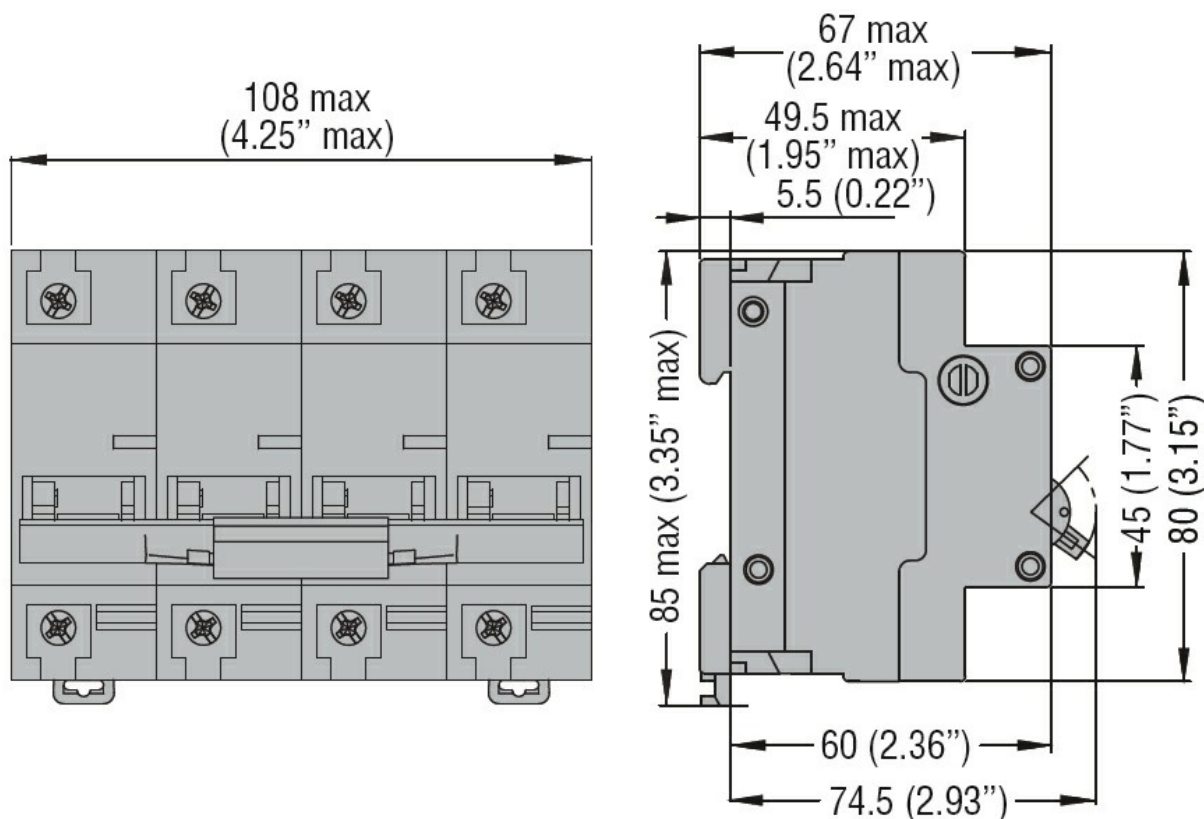

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°235. UR "UL Recognized" per Canada e USA.

IEC/EN 60947-2

UL 1077

Certyfikaty

cURus

EAC

TÜV-Rheinland

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000042 -
Wyłącznik
nadprądowy