



Przeznaczenie produktu			Wyłącznik nadprądowy
Seria produktu			P2 MB
Liczba pól			4P
Liczba modułów DIN			6
Zgodność			IEC / UL1077
Właściwości elektryczne			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V		400
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV		6
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC		230/400
Częstotliwość znamionowa	Hz		50/60
Prąd znamionowy (In)	A		80
Krzywa zadziałania			D
Klasyfikacja prądu zwarcowego (IEC)	kA		10
Trwałość elektryczna	cycles		10000
Rozproszenie mocy na pole maks.	W		11.58
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+80
Maks. wysokość	m		2000
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna		Płaszczyzna pionowa
			Szyna DIN 35 mm
Montaż			
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	3.2
	maks.	Nm	3.5
	min.	Ibin	28.3
	maks.	Ibin	31
Narzędzie do zacisków			Pz 2
Przekrój przewodu	IEC		
	min.	mm²	2.5
	maks.	mm²	50
	AWG/Kcmil		
	min.		14
	maks.	kcmil	1/0
Trwałość mechaniczna		cycles	10000
Masa		g	680


Stopień ochrony IP od frontu

IP20


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

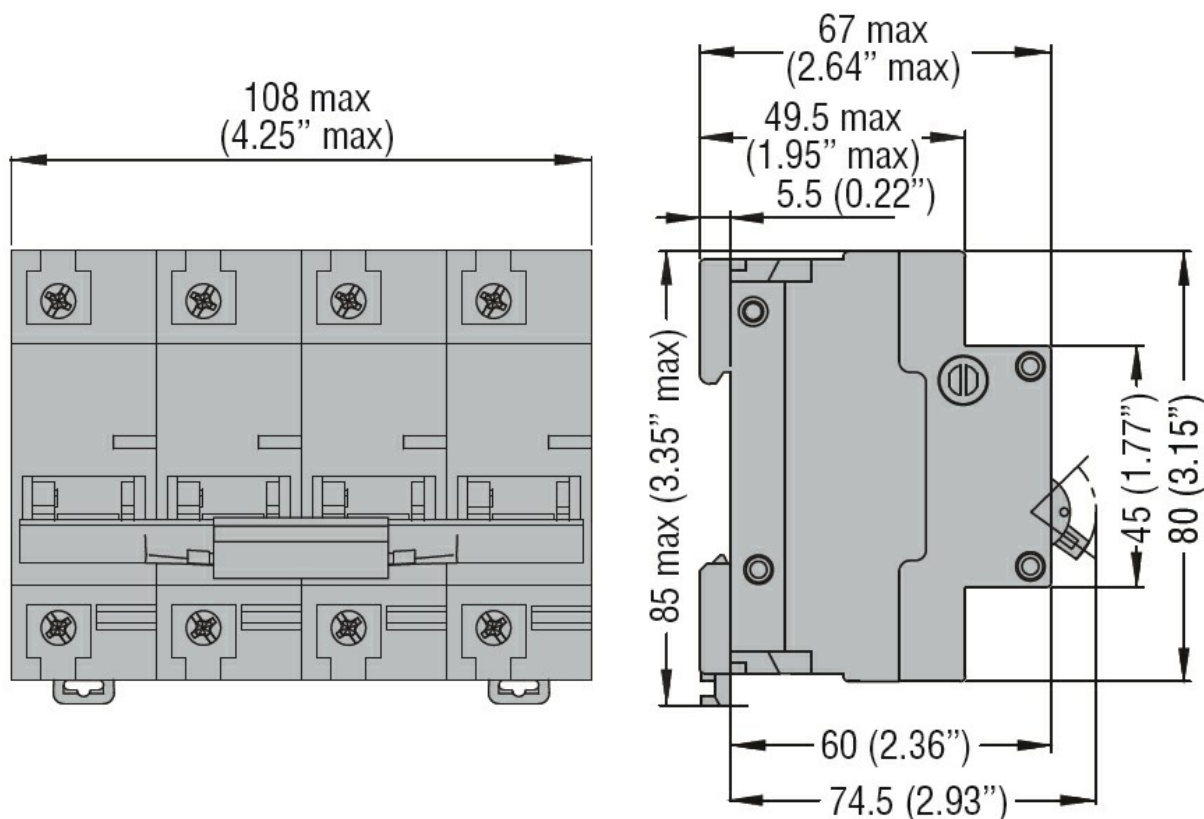

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°235. UR "UL Recognized" per Canada e USA.

IEC/EN 60947-2

UL 1077

Certyfikaty

cURus

EAC

TÜV-Rheinland

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000042 -
Wyłącznik
nadprądowy