




Przeznaczenie produktu			Wyłącznik nadprądowy
Seria produktu			P1 MB
Liczba pól			1P+N
Liczba modułów DIN			1
Zgodność			IEC
Właściwości elektryczne			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V		440
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV		4
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC		230
Częstotliwość znamionowa	Hz		50/60
Prąd znamionowy (In)	A		10
Krzywa zadziałania			B
Klasyfikacja prądu zwarciovego (IEC)	kA		6
Klasa ograniczenia energii			3
Trwałość elektryczna	cycles		10000
Rozproszenie mocy na pole maks.	W		1.25
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+80
Maks. wysokość		m	2000
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna		Płaszczyzna pionowa
Montaż			Szyna DIN 35 mm
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	1.1
	maks.	Nm	1.2
	min.	lbin	9.7
	maks.	lbin	10.6
Narzędzie do zacisków			Pz 2
Przekrój przewodu	IEC		
	min.	mm²	1
	maks.	mm²	16
	AWG/Kcmil		
	min.		14
	maks.	kcmil	6
Trwałość mechaniczna		cycles	20000

Masa	g	115
Stopień ochrony IP od frontu		IP20
Stopień zanieczyszczenia		2
Odległość od sieci wg aneksu H.1 normy IEC/EN60898-1	mm	60

Wymiary

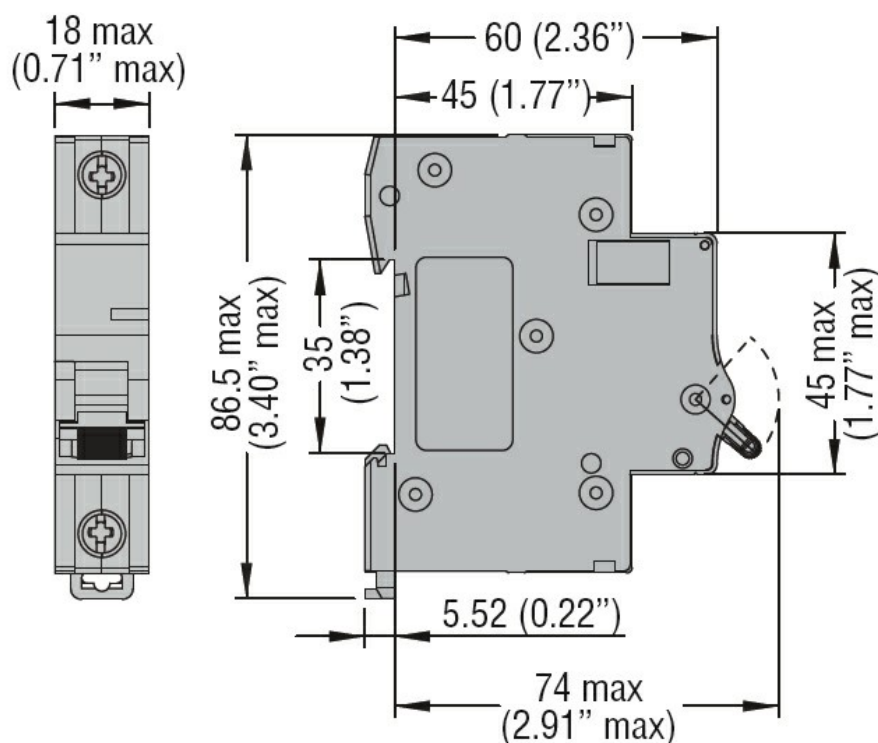

Schemat połączeń elektrycznych

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60898-1

IEC/EN 60947-2

Certyfikaty

EAC

TÜV-Rheinland