




Przeznaczenie produktu			Wyłącznik nadprądowy
Seria produktu			P1 MB
Liczba pól			1P+N
Liczba modułów DIN			1
Zgodność			IEC
Właściwości elektryczne			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	440
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	4
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)		VAC	230
Częstotliwość znamionowa		Hz	50/60
Prąd znamionowy (In)		A	6
Krzywa zadziałania			B
Klasyfikacja prądu zwarciovego (IEC)		kA	6
Klasa ograniczenia energii			3
Trwałość elektryczna		cycles	10000
Rozproszenie mocy na pole maks.		W	1.04
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy		min. °C	-40
		maks. °C	+70
Temperatura składowania		min. °C	-40
		maks. °C	+80
Maks. wysokość		m	2000
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa		normalna	Płaszczyzna pionowa
Montaż			Szyna DIN 35 mm
Moment obrotowy dokręcania zacisków		min. Nm	1.1
		maks. Nm	1.2
		min. lbin	9.7
		maks. lbin	10.6
Narzędzie do zacisków			Pz 2
Przekrój przewodu			
IEC		min. mm²	1
		maks. mm²	16
AWG/Kcmil		min.	14
		maks. kcmil	6
Trwałość mechaniczna		cycles	20000

Masa	g	115
Stopień ochrony IP od frontu		IP20
Stopień zanieczyszczenia		2
Odległość od sieci wg aneksu H.1 normy IEC/EN60898-1	mm	60

Wymiary

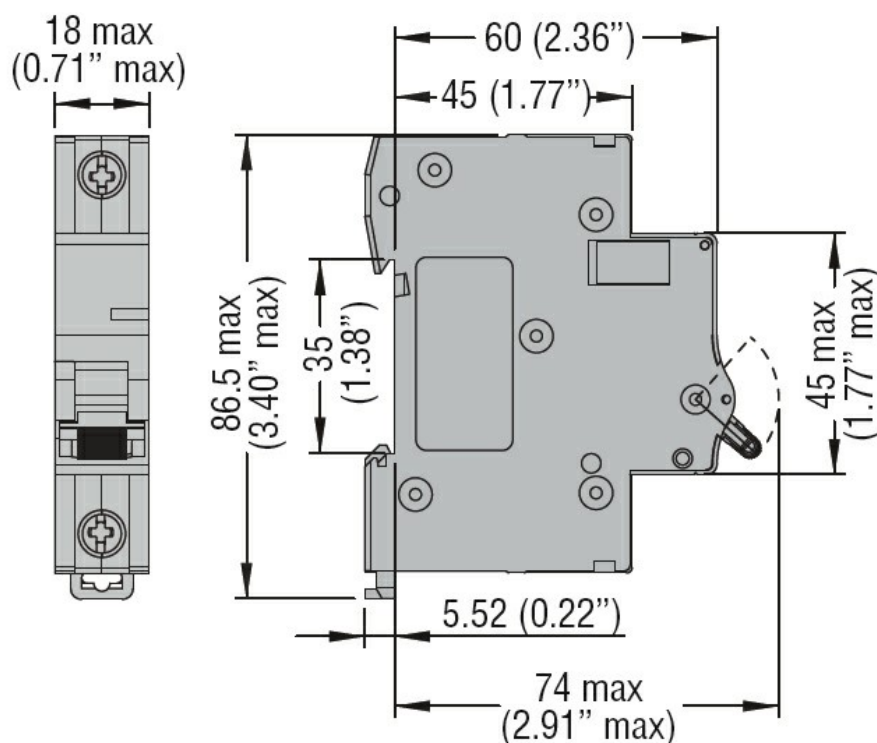

Schemat połączeń elektrycznych

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60898-1
IEC/EN 60947-2

Certyfikaty

EAC
TÜV-Rheinland

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000042 -
Wyłącznik
nadprądowy