




Przeznaczenie produktu		Wyłącznik nadprądowy			
Seria produktu		P1 MB			
Liczba pól		1P+N			
Liczba modułów DIN		1			
Zgodność		IEC			
Właściwości elektryczne					
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	440			
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4			
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	230			
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60			
Prąd znamionowy (In)	A	40			
Krzywa zadziałania		C			
Klasyfikacja prądu zwarcowego (IEC)	kA	6			
Klasa ograniczenia energii		3			
Trwałość elektryczna	cycles	10000			
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	3.84			
Warunki otoczenia					
Temperatura pracy	min.	°C	-40		
	maks.	°C	+70		
Temperatura składowania	min.	°C	-40		
	maks.	°C	+80		
Maks. wysokość	m	2000			
Właściwości mechaniczne					
Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa			
		Szyna DIN 35 mm			
Montaż					
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	1.1		
	maks.	Nm	1.2		
	min.	lbin	9.7		
	maks.	lbin	10.6		
Narzędzie do zacisków		Pz 2			
Przekrój przewodu	IEC	min.	mm²	1	
		maks.	mm²	16	
	AWG/Kcmil	min.		14	
		maks.	kcmil	6	
		Trwałość mechaniczna		cycles	20000

Masa	g	115
Stopień ochrony IP od frontu		IP20
Stopień zanieczyszczenia		2
Odległość od sieci wg aneksu H.1 normy IEC/EN60898-1	mm	60

Wymiary

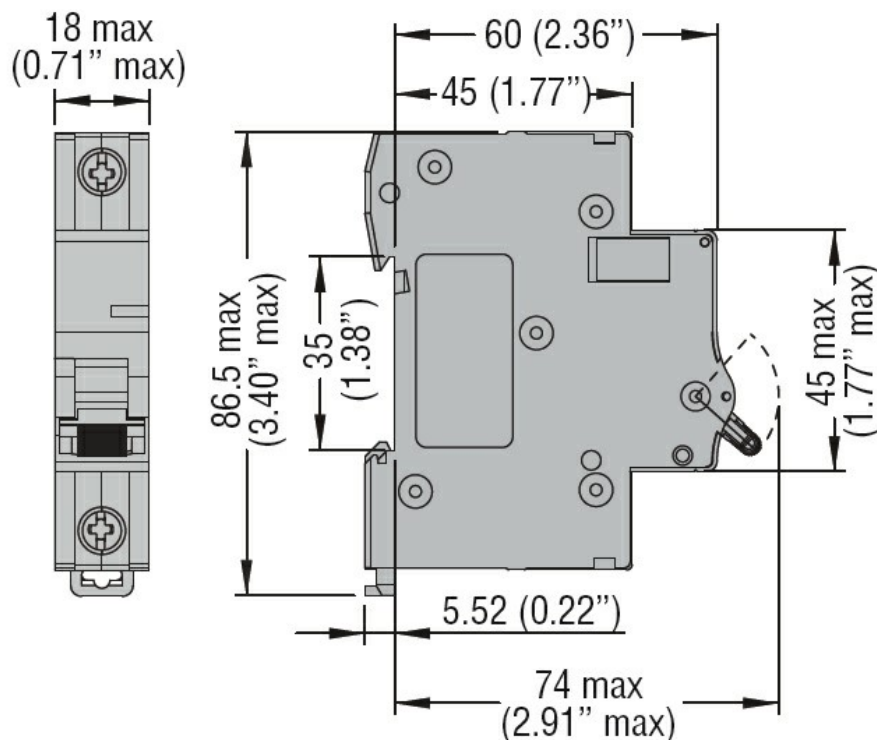

Schemat połączeń elektrycznych

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60898-1
IEC/EN 60947-2

Certyfikaty

EAC
TÜV-Rheinland

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000042 -
Wyłącznik
nadprądowy