


Przeznaczenie produktu		Dwupedałowe, oba z dźwignią bezpieczeństwa i osłoną KGD001	
Seria produktu			
Charakterystyka ogólna			
Materiał		obudowy	Termoplastyczny polimer
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku			1NO+1NC działanie migowe
Prąd termiczny umowny Ith		A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			A600 Q600
Znamionowe napięcie izolacji Ui		V	690
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	6
Klasa izolacji			II
Wkładka bezpiecznikowa		Class/A	Bezpiecznik 10 gG
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)		mΩ	<10
Właściwości mechaniczne			
Moment dokręcania maks.			
Zacisk zestyków		Nm lbin	1 0.74lbft
Podłączenie przewodów			Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu			1 x M20
Trwałość			
mechaniczna		cycles	>10000000
Warunki otoczenia			
Temperatura			
Temperatura pracy		min. maks.	°C °C
			-25 +70
Temperatura składowania		min. maks.	°C °C
			-40 +70
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP		zacisków obudowy korpusu	IP20 IP54
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

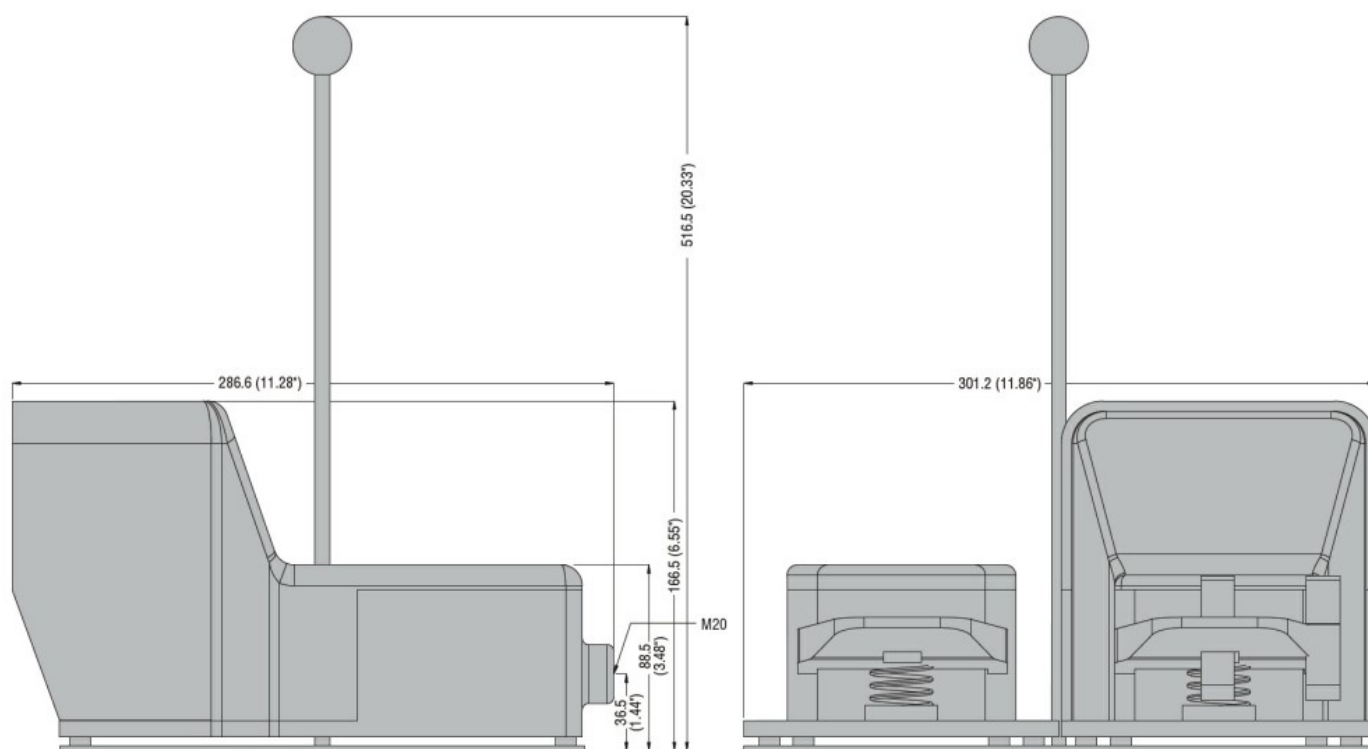

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

EN 60447.

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001258 -
Wyłącznik nożny