



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Liczba modułów DIN

Zgodność

Wyłączniki  
różnicowoprądowe  
P1 RC  
4P  
4  
IEC

### Właściwości elektryczne

|                                                  |     |         |
|--------------------------------------------------|-----|---------|
| Znamionowe napięcie izolacji $U_i$ IEC/EN        | V   | 400     |
| Znamionowe napięcie udarowe $U_{imp}$            | kV  | 4       |
| Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)             | VAC | 230/400 |
| Częstotliwość znamionowa                         | Hz  | 50/60   |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )                        | A   | 40      |
| Charakterystyka pracy szczytkowej                |     | B       |
| Znamionowy prąd resztkowy                        | mA  | 300     |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarciový ( $I_{nc}$ ) | kA  | 10      |

### Warunki otoczenia

Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -35 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | 80  |

Maks. wysokość

|   |      |
|---|------|
| m | 2000 |
|---|------|

### Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

|          |                     |
|----------|---------------------|
| normalna | Płaszczyzna pionowa |
|          | Szyna DIN 35 mm     |

Montaż

Moment obrotowy dokręcania zacisków

|       |      |      |
|-------|------|------|
| min.  | Nm   | 1.8  |
| maks. | Nm   | 2    |
| min.  | lbin | 16   |
| maks. | lbin | 17.7 |

Narzędzie do zacisków

Pz 2

Przekrój przewodu

IEC

|       |                 |     |
|-------|-----------------|-----|
| min.  | mm <sup>2</sup> | 2.5 |
| maks. | mm <sup>2</sup> | 35  |

AWG/Kcmil

|       |       |    |
|-------|-------|----|
| min.  |       | 14 |
| maks. | kcmil | 2  |

Masa

|   |     |
|---|-----|
| g | 335 |
|---|-----|


Stopień ochrony IP od frontu

IP20

Stopień zanieczyszczenia

2

## Wymiary

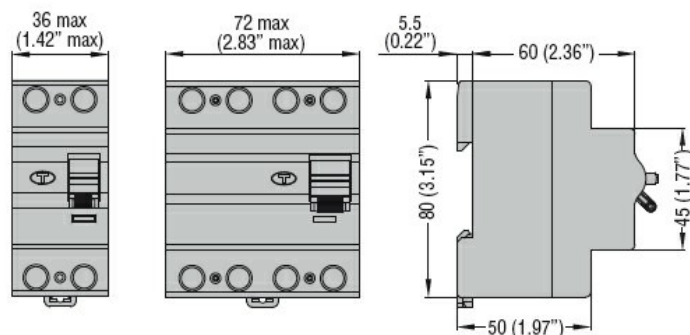

## Certyfikaty i zgodność

### Zgodność

IEC/EN/BS 61008-1

IEC/EN/BS 62423

### Certyfikaty

TÜV-SUD

## Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000003 -

Wyłącznik  
różnicowoprądowy