



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Liczba modułów DIN

Zgodność

Wyłączniki
różnicowoprądowe
P1 RC
4P
4
IEC

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	400
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	230/400
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Prąd znamionowy (I_n)	A	63
Charakterystyka pracy szczytkowej		B
Znamionowy prąd resztkowy	mA	30
Znamionowy warunkowy prąd zwarciový (I_{nc})	kA	10


Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-35
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	80
Maks. wysokość	m		2000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa	normalna		Płaszczyzna pionowa
Montaż			Szyna DIN 35 mm
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	1.8
	maks.	Nm	2
	min.	lbin	16
	maks.	lbin	17.7
Narzędzie do zacisków			Pz 2
Przekrój przewodu			
IEC	min.	mm ²	2.5
	maks.	mm ²	35
AWG/Kcmil	min.		14
	maks.	kcmil	2
Masa	g		335
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			2

Wymiary

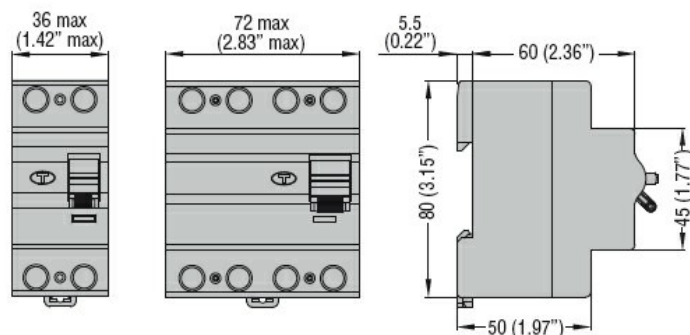

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 61008-1

IEC/EN/BS 62423

Certyfikaty

TÜV-SUD

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000003 -
Wyłącznik
różnicowoprądowy