



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Właściwości styków pomocniczych

Rodzaj zestyku		2NO
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1		C600 - Q600

Prąd roboczy AC15

24 V	A	2.5
48 V	A	2.5
60V	A	2.5
110V	A	1.5
230 V	A	1.5
400 V	A	0.95
500 V	A	0.35
690 V	A	0.3

Prąd roboczy DC13

24 V	A	2.5
48 V	A	2.5
60 V	A	2.5
110 V	A	0.55
125 V	A	0.55
220 V	A	0.27
600 V	A	0.1

Operational characteristics

Znamionowe napięcie zasilania AC	VAC	400
Częstotliwość znamionowa	Hz	50
In-rush consumption	VA	12
Holding consumption	VA	3.5
Release voltage	Us	35...70
Operating voltage	US	85...110

Właściwości mechaniczne


Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	1
maks.	Nm	1
min.	Ibin	9
maks.	Ibin	9


Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

		min.	18
		maks.	14
Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki			
		min.	mm ² 0.75
		maks.	mm ² 2.5
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką			
		min.	mm ² 0.75
		maks.	mm ² 2.5
Pozycja montażowa			
		normalna dozwolona	Pionowa Dowolna
Zaciski			
		Typ zacisków	Śruba
		Zacisk śrubowy	M3.5
		Szerokość zacisków	mm 7.2
		Narzędzie do zacisków	Ph2
Masa		g	130
Trwałość			
mechaniczna		cycles	100000
Warunki otoczenia			
Temperatura			
Temperatura pracy		min.	°C -20
		maks.	°C +60
Temperatura składowania			
		min.	°C -50
		maks.	°C +80
Maks. wysokość		m	3000
Stopień ochrony według IEC			IP20
Wymiary			

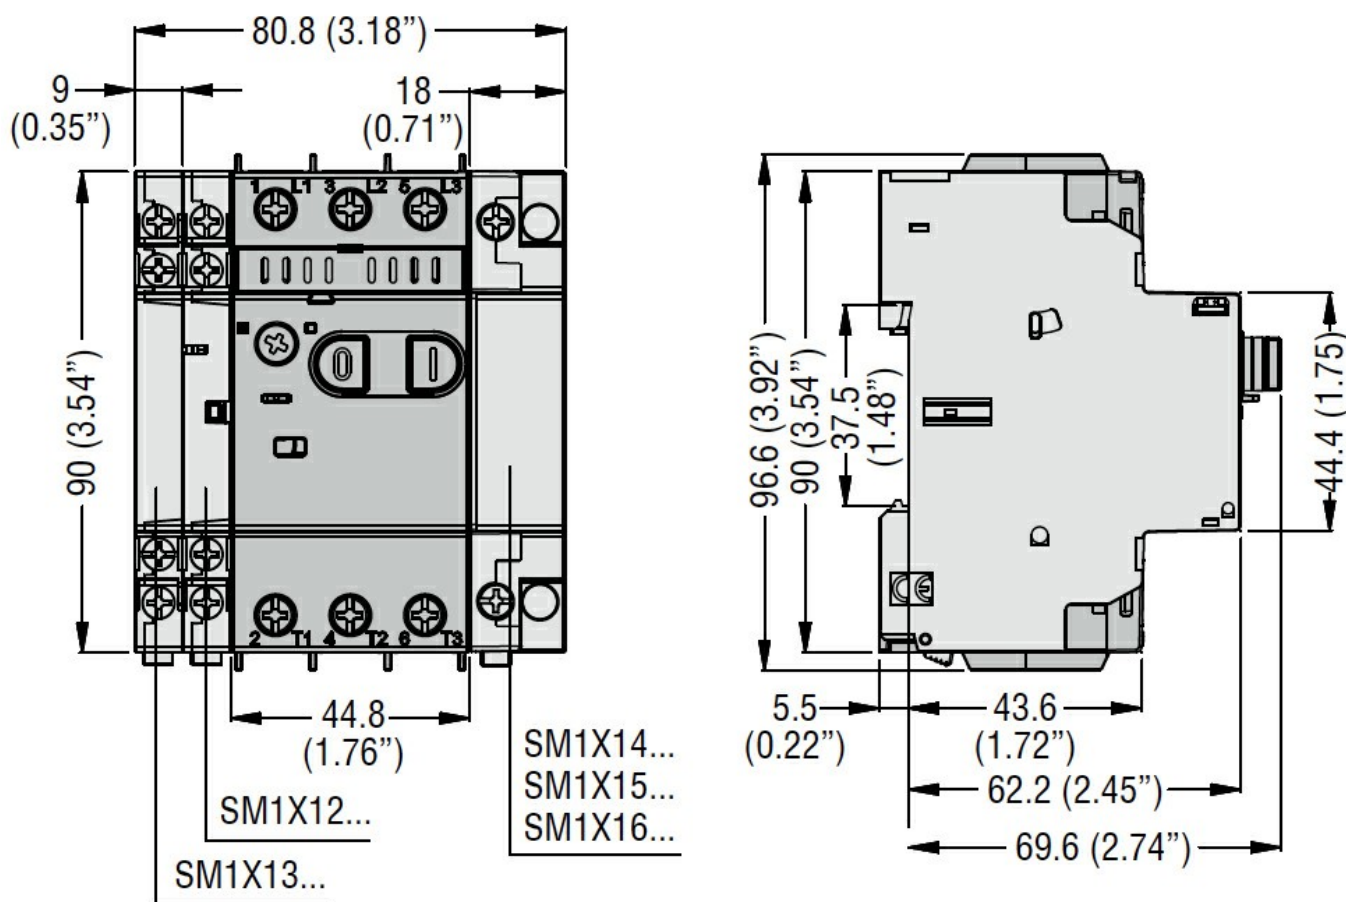

Schemat połączeń elektrycznych

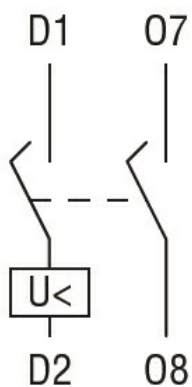

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM