




Przeznaczenie produktu	Zaczepy do montażu śrubowego do BF09...BF38 BFX8902		
Seria produktu	BFX8902		
Właściwości mechaniczne			
Masa	g	2	
Działanie cewki AC			
Napięcie znamionowe AC przy 50/60 Hz	V	48	
Napięcie robocze AC			
cewka 50/60 Hz przy 50 Hz			
odpadanie	min.	%Us	20
	maks.	%Us	55
cewka 50/60 Hz przy 60 Hz			
zadziałanie	min.	%Us	85
	maks.	%Us	110
odpadanie	min.	%Us	20
	maks.	%Us	55
Średni pobór cewki przy 20°C			
cewka 50/60 Hz przy 50 Hz			
	rozruch	VA	75
	trzymanie	VA	9
cewka 50/60 Hz przy 60 Hz			
	rozruch	VA	70
	trzymanie	VA	6.5
cewka 60 Hz przy 60 Hz			
	rozruch	VA	75
	trzymanie	VA	9
Rozproszenie przy trzymaniu ≤20°C 50 Hz	W	2.5	
Dane techniczne UL			
Znamionowe napięcie robocze AC (UL)	V	600	
Wymiary			

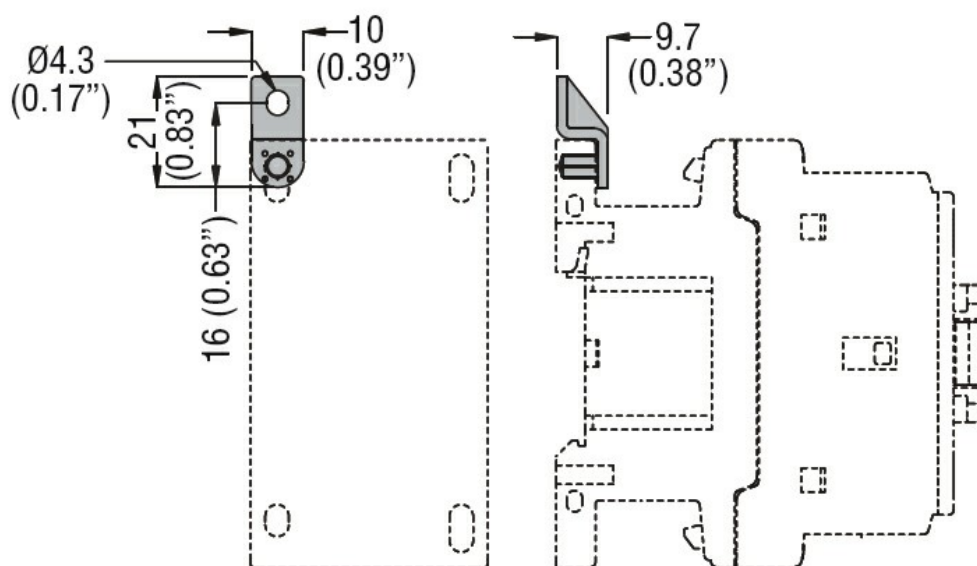

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

/

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej