





Przeznaczenie produktu		Zestyk pomocniczy	
Seria produktu		11G482	
Właściwości styków			
Liczba pól	Nr.	1 C/O	
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690	
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	0.1	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna dozwolona	Płaszczyzna pionowa Dowolna	
Montaż		Montaż boczny z przodu	
Masa	g	13	
Właściwości styków pomocniczych			
Rodzaj zestyku		1 C/O	
Prąd termiczny umowny I_{th}	A	0,1	
Właściwości elektryczne			
Przewodność		5V 1mA	
Dane techniczne UL			
Znamionowe napięcie robocze AC (UL)	V	600	
Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C -40
		maks.	°C +70
	Temperatura składowania	min.	°C -60
		maks.	°C +80
Wymiary			

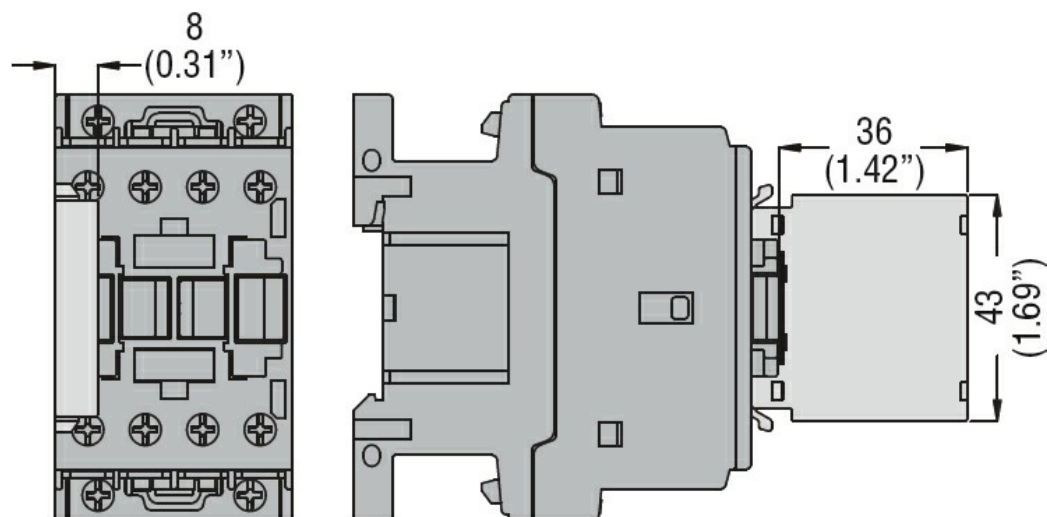

Schemat połączeń elektrycznych

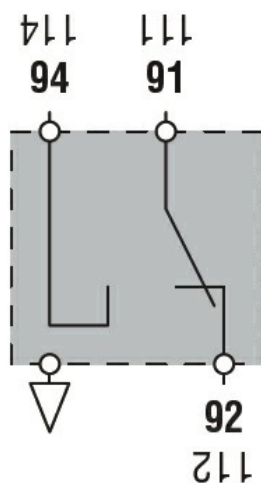

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-5-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL 60947-1
UL 60947-5-1

Certyfikaty

CCC
CSA
cURus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych