



Przeznaczenie produktu		Zestyk pomocniczy	
Seria produktu		11G481	
Właściwości styków			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	690	
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna dozwolona	Płaszczyzna pionowa Dowolna	
Montaż			Montaż boczny z przodu
Właściwości styków pomocniczych			
Prąd termiczny umowny Ith	A	10	
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1	A600 - P600		
Prąd roboczy AC15	230 V	A	3
	400 V	A	1.9
	500 V	A	1.4
Prąd roboczy DC13	24 V	A	5
	60 V	A	2.3
	110 V	A	1.1
	125 V	A	1.1
	220 V	A	0.55
	600 V	A	0.2
Właściwości elektryczne			
Przewodność			5V 10 mA
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1	A600 P600		
Prąd roboczy AC15	12 V	A	10
	24 V	A	10
	48 V	A	10
	120 V	A	6
	240 V	A	3
	480 V	A	1.5
	600 V	A	1.2
Prąd roboczy DC13	12 V	A	10
	250 V	A	0.55
	440 V	A	0.31
	500 V	A	0.27
Dane techniczne UL			
Znamionowe napięcie robocze AC (UL)	V	600	
Warunki otoczenia			

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-50
maks.	°C	+70

Temperatura składowania


min.	°C	-60
maks.	°C	+80

Odporność i zabezpieczenie


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

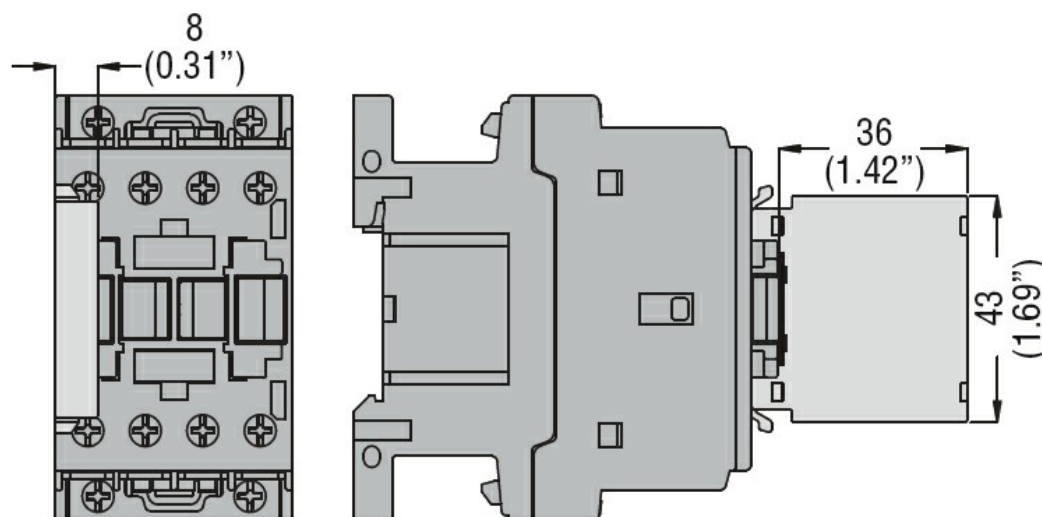

Schemat połączeń elektrycznych

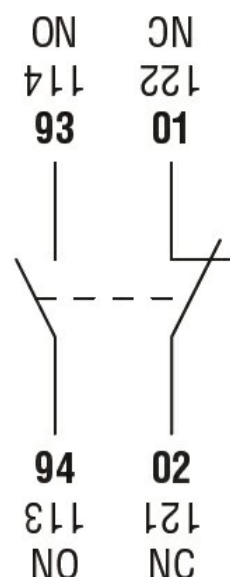

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-5-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

Certyfikaty

CCC

CSA

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych