



Przeznaczenie produktu

Zestyk
pomocniczy
11G481

Seria produktu

Właściwości styków

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN

V 690

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC

A 10

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona

Płaszczyzna
pionowa
Dowolna

Montaż

Montaż boczny z
przodu

Właściwości styków pomocniczych

Prąd termiczny umowny I_{th}

A 10

Oznaczenie PN-EN 60947-5-1

A600 - P600

Prąd roboczy AC15

230 V	A	3
400 V	A	1.9
500 V	A	1.4

Prąd roboczy DC13

24 V	A	5
60 V	A	2.3
110 V	A	1.1
125 V	A	1.1
220 V	A	0.55
600 V	A	0.2

Właściwości elektryczne

Przewodność

5V 10 mA

Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1

A600 P600

Prąd roboczy AC15

12 V	A	10
24 V	A	10
48 V	A	10
120 V	A	6
240 V	A	3
480 V	A	1.5
600 V	A	1.2

Prąd roboczy DC13

12 V	A	10
250 V	A	0.55
440 V	A	0.31
500 V	A	0.27

Dane techniczne UL

Znamionowe napięcie robocze AC (UL)

V 600

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-50
maks.	°C	+70

Temperatura składowania


min.	°C	-60
maks.	°C	+80

Odporność i zabezpieczenie


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

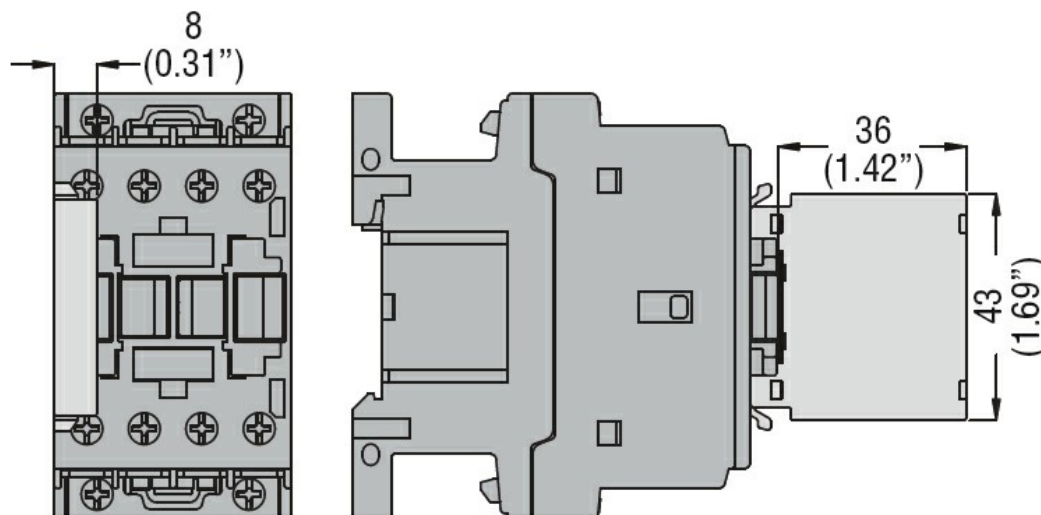

Schemat połączeń elektrycznych

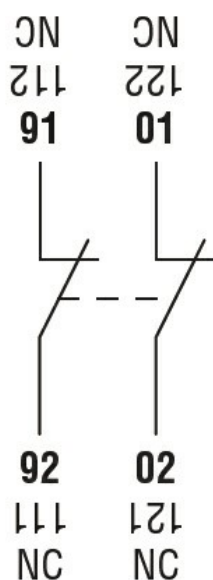

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-5-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL 60947-1
UL 60947-5-1

Certyfikaty

CCC

CSA

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych