



Przeznaczenie produktu			Zestyk pomocniczy
Seria produktu			11G481
Właściwości styków			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	690	
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna dozwolona	Płaszczyzna pionowa Dowolna	
Montaż			Montaż boczny z przodu
Właściwości styków pomocniczych			
Prąd termiczny umowny Ith	A	10	
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1	A600 - P600		
Prąd roboczy AC15	230 V 400 V 500 V	A A A	3 1.9 1.4
Prąd roboczy DC13	24 V 60 V 110 V 125 V 220 V 600 V	A A A A A A	5 2.3 1.1 1.1 0.55 0.2
Właściwości elektryczne			
Przewodność			5V 10 mA
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1	A600 P600		
Prąd roboczy AC15	12 V 24 V 48 V 120 V 240 V 480 V 600 V	A A A A A A A	10 10 10 6 3 1.5 1.2
Prąd roboczy DC13	12 V 250 V 440 V 500 V	A A A A	10 0.55 0.31 0.27
Dane techniczne UL			
Znamionowe napięcie robocze AC (UL)	V	600	
Warunki otoczenia			

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-50
maks.	°C	+70

Temperatura składowania


min.	°C	-60
maks.	°C	+80

Odporność i zabezpieczenie


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

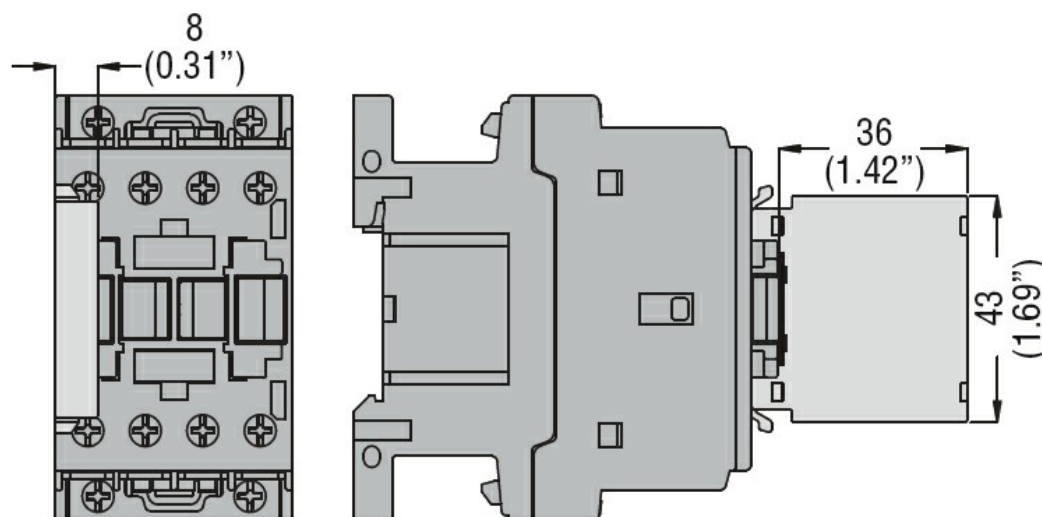

Schemat połączeń elektrycznych

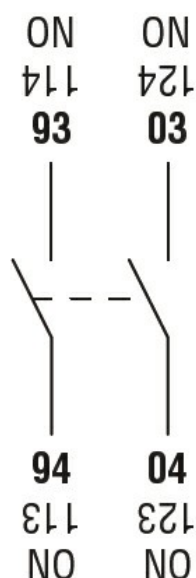

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-5-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

Certyfikaty

CCC

CSA

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych