



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Zestyk
pomocniczy
11G418

Właściwości styków

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	10
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min. Nm maks. Nm min. I_{bin} maks. I_{bin}	0.8 1 7 9
Maks. liczba podłączonych jednocześnie kabli	Nr.	2

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil	maks.	14
Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki	min. mm^2 maks. mm^2	0.75 2.5
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką	min. mm^2 maks. mm^2	0.75 2.5
Przekrój przewodu elastycznego z izolowaną końcówką widelkową płaską	min. mm^2 maks. mm^2	0.75 2.5

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

	normalna dozwolona	Płaszczyzna pionowa Dowolna
Montaż		Montaż boczny z przodu

Właściwości styków pomocniczych

Prąd termiczny umowny I_{th}	A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		A600 - P600
Prąd roboczy AC15	230 V 400 V 500 V	A 3 1.9 1.4
Prąd roboczy DC13	24 V 60 V 110 V 125 V 220 V 600 V	A 5 2.3 1.1 1.1 0.55 0.2

Właściwości elektryczne

Przewodność	5V 10 mA
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1	A600 P600
Prąd roboczy AC15	

12 V	A	10
24 V	A	10
48 V	A	10
120 V	A	6
240 V	A	3
480 V	A	1.5
600 V	A	1.2

Prąd roboczy DC13

12 V	A	10
250 V	A	0.55
440 V	A	0.31
500 V	A	0.27

Dane techniczne UL

Znamionowe napięcie robocze AC (UL)	V	600
-------------------------------------	---	-----

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-50
maks.	°C	+70

Temperatura składowania


min.	°C	-60
maks.	°C	+80

Maks. wysokość	m	3000
----------------	---	------

Odporność i zabezpieczenie

Stopień zanieczyszczenia	3
--------------------------	---

Wymiary

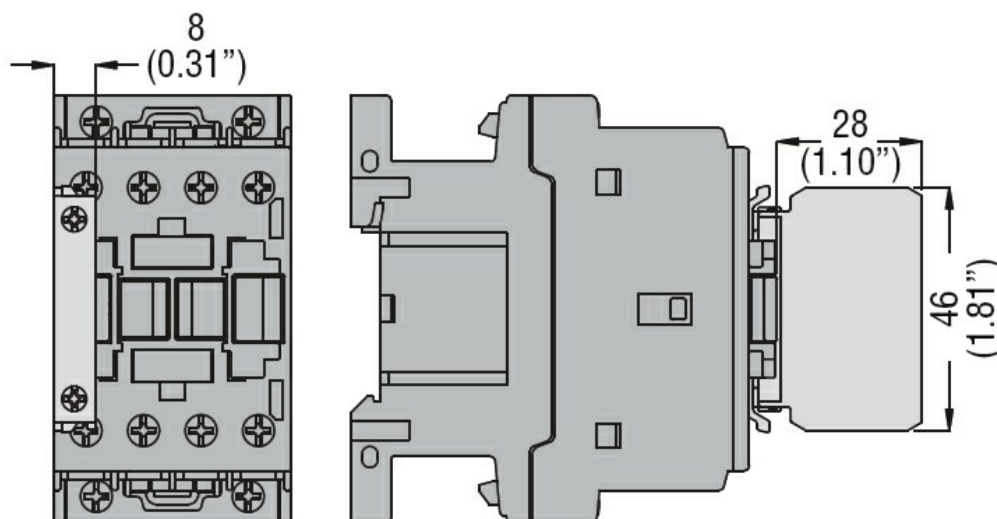

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-5-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL 60947-1
UL 60947-5-1

Certyfikaty

CCC
CSA
cURus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych