



Przeznaczenie produktu

Zestyk
pomocniczy
G350

Seria produktu

Właściwości styków

Liczba pól	Nr.	4
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	10

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona

Płaszczyzna
pionowa
Dowolna

Montaż

Montaż boczny

Masa

g

82

Właściwości styków pomocniczych

Rodzaj zestyku

2NO+1NC or
1NO+2NC
reversible

Prąd termiczny umowny I_{th}

A

10

Oznaczenie PN-EN 60947-5-1

A600 - P600

Prąd roboczy AC15

230 V	A	3
400 V	A	1.9
500 V	A	1.4

Właściwości elektryczne

Przewodność

5V 10 mA

Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1

A600 P600

Prąd roboczy AC15

120 V	A	6
240 V	A	3
480 V	A	1.5

Dane techniczne UL

Znamionowe napięcie robocze AC (UL)

V

600

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-50
maks.	°C	+70

Temperatura składowania


min.	°C	-60
maks.	°C	+80

Maks. wysokość


m

3000

Wymiary

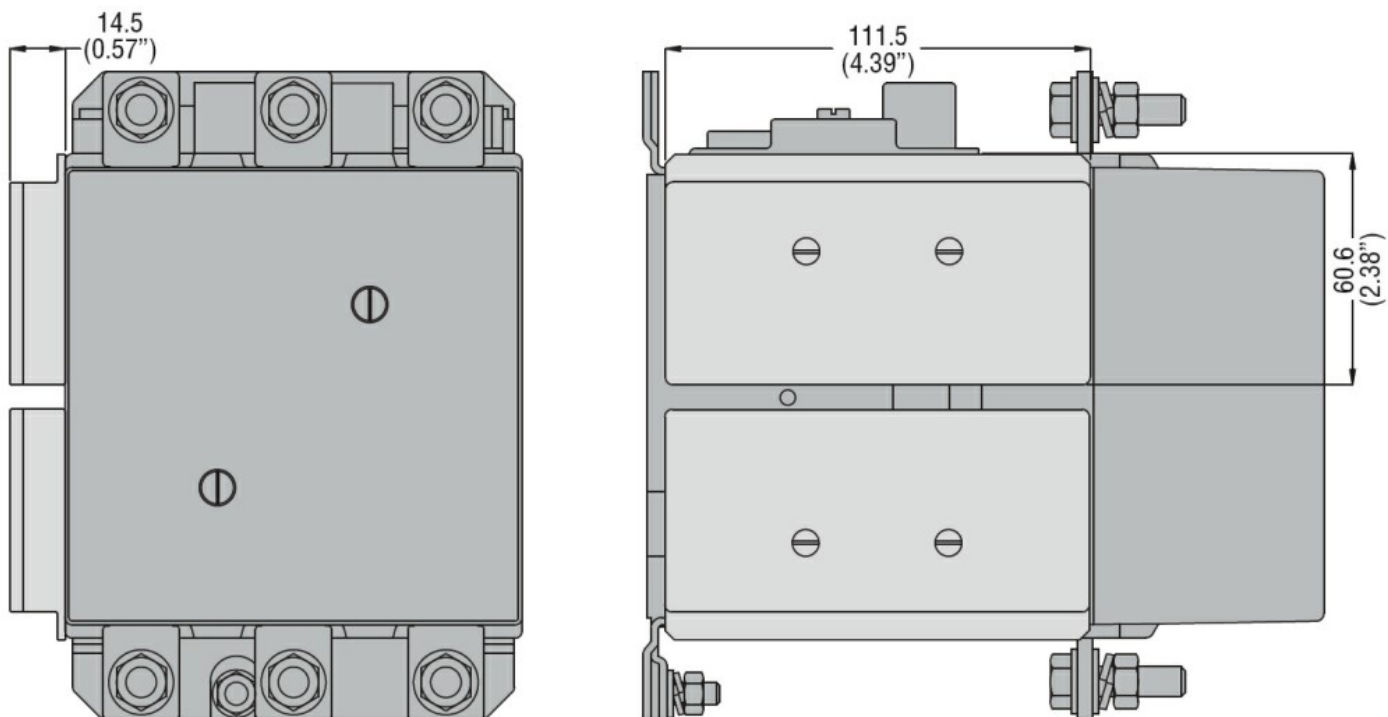

Schemat połączeń elektrycznych

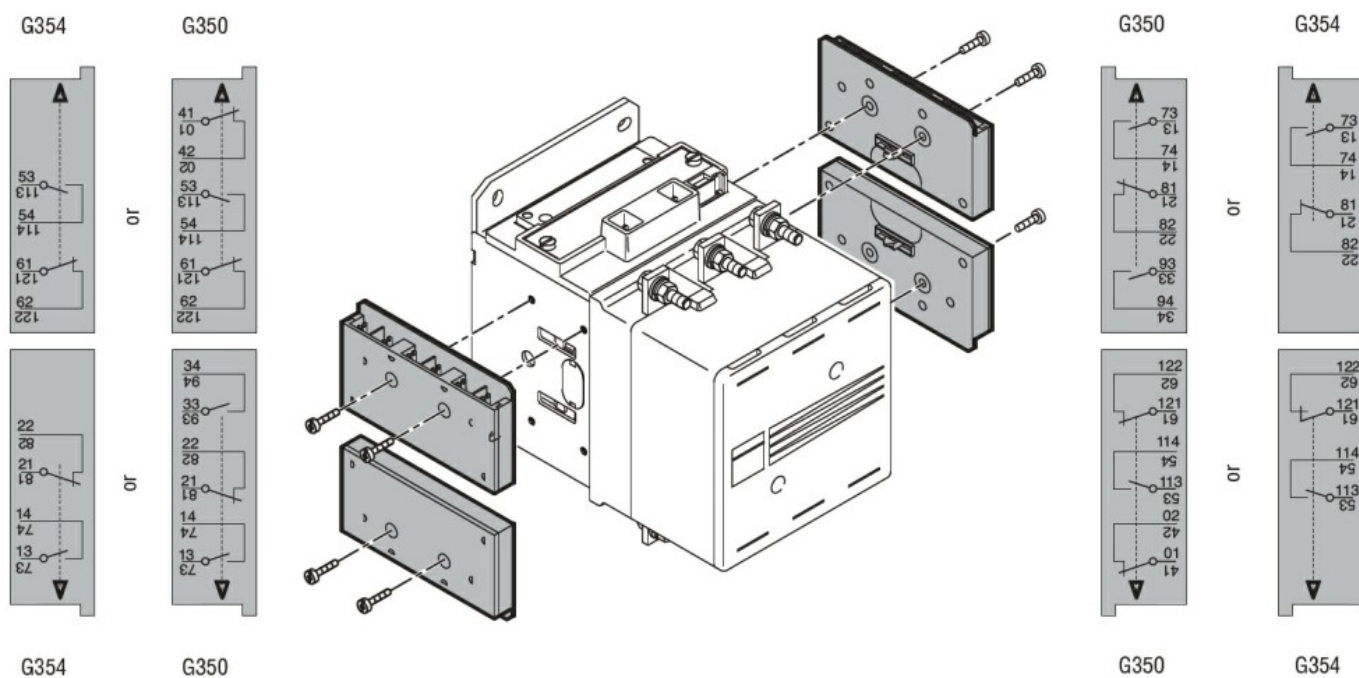

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-5-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL 60947-1
UL 60947-5-1

Certyfikaty

CCC
cULus
EAC

UR

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych