



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Pomocnicze napięcie zasilania

Liczba wejść

Liczba wyjść

Maks. liczba wejść/wyjść

Zestaw:
przełącznik
programowalny
LRD12RA240,
oprogramowanie
LRXSW i
przewód
LRXC03
LRDKIT10RA240
100...240VAC
Nr. 6 digital
Nr. 4 przełączniki
10 (6 wejść + 4
wyjścia), do 34 z
modułami LRE

Zasilanie

Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego		100...240VAC
Zakres napięcia roboczego		85...265VAC
Zakres roboczej częstotliwości	Hz	47...63
Średnie zużycie prądu	mA	100
Maksymalny pobór mocy	W	7.5

Wejścia cyfrowe

Liczba wejść cyfrowych	Nr.	6
Napięcie znamionowe	V	100-240VAC (50/60Hz)
Sygnały wejściowe	Stan 0 (WYŁ.)	<40VAC
	Stan 1 (WŁ.)	>79VAC

Czasy opóźnienia

0 do 1 (WŁ.-WYŁ.)	50/45ms (Ue=120VAC); 22/18ms (Ue=240VAC)
1 do 0 (WŁ.-WYŁ.)	50/45ms (Ue=120VAC); 90/85ms (Ue=240VAC)

Wyjścia cyfrowe

Liczba wyjść cyfrowych	Nr.	4
Typ		Przełącznik


Zasoby systemu

Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD, 4 linie x 16 znaków
-------------	--

Podłączenia

Typ zacisków	Śruba
Moment obrotowy dokręcania zacisków	

		maks.	Nm	0.6
		maks.	lbft	0.4
Przekrój przewodu	AWG/Kcmil	min.		26
		maks.		14
	IEC	min.	mm ²	0.14
		maks.	mm ²	2.5
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy		min.	°C	-20
		maks.	°C	+55
Temperatura składowania		min.	°C	-40
		maks.	°C	+70
Wilgotność względna			%	20...90% bez kondensacji
Obudowa				
Montaż obudowy			Szyna DIN 35 mm lub montaż śrubowy (M4x20 mm)	
Stopień ochrony			IP20	
Wymiary (szer. x dł. x gł.)			mm	72 x 106 x 59.6
Masa			g	424
Wymiary				

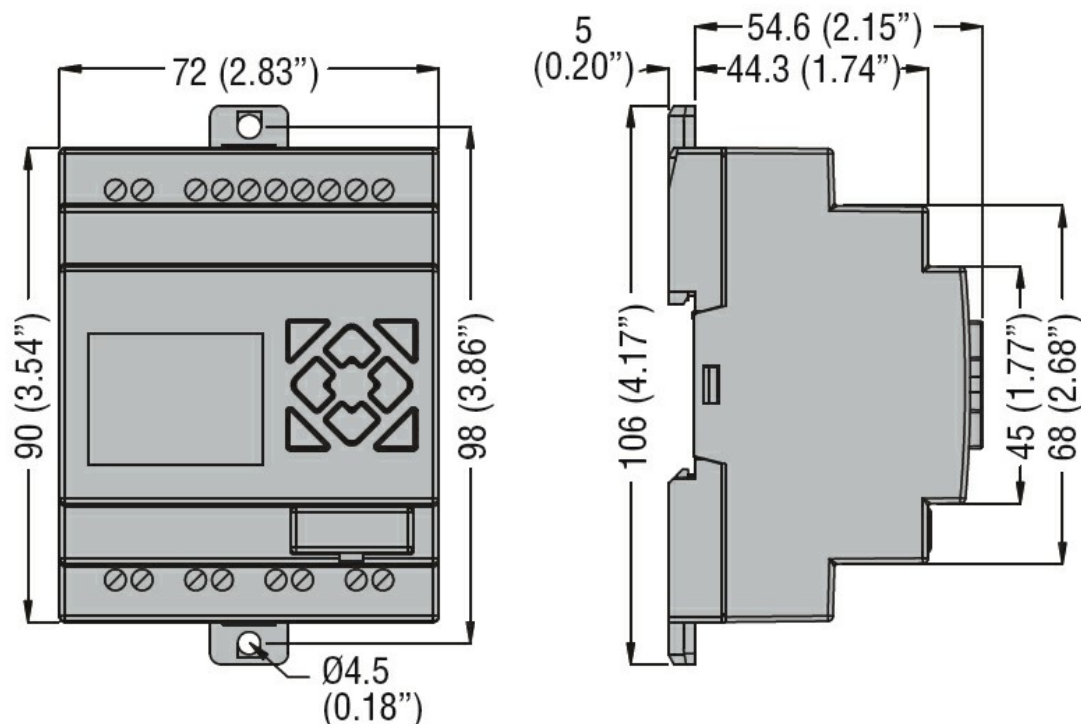

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 142

IEC/EN 61131-2

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002581 -

Zestaw PLC