



Właściwości styków

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Ibin	9
maks.	Ibin	9

Moment dokręcania zacisków cewki

min.	Ibin	9
maks.	Ibin	9

Właściwości mechaniczne


Montaż

Do układów
przełącznych i
nawrotnych


Dane techniczne UL

Znamionowe napięcie robocze AC (UL) V 600

Wymiary

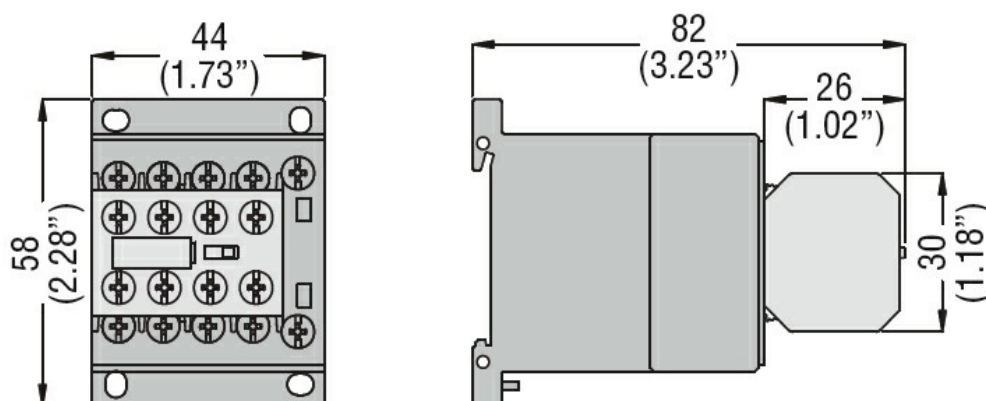

Schemat połączeń elektrycznych

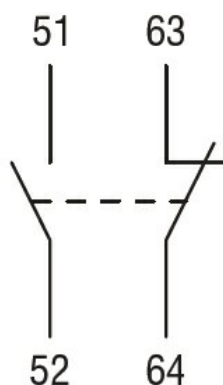

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-5-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

UL 60947-1

UL 60947-5-1

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych