



### Właściwości styków

Moment obrotowy dokręcania zacisków

|       |      |   |
|-------|------|---|
| min.  | Ibin | 9 |
| maks. | Ibin | 9 |

Moment dokręcania zacisków cewki

|       |      |   |
|-------|------|---|
| min.  | Ibin | 9 |
| maks. | Ibin | 9 |

### Właściwości mechaniczne

Montaż


Do układów  
przełącznych i  
nawrotnych

### Dane techniczne UL


Znamionowe napięcie robocze AC (UL)

V 600

### Wymiary

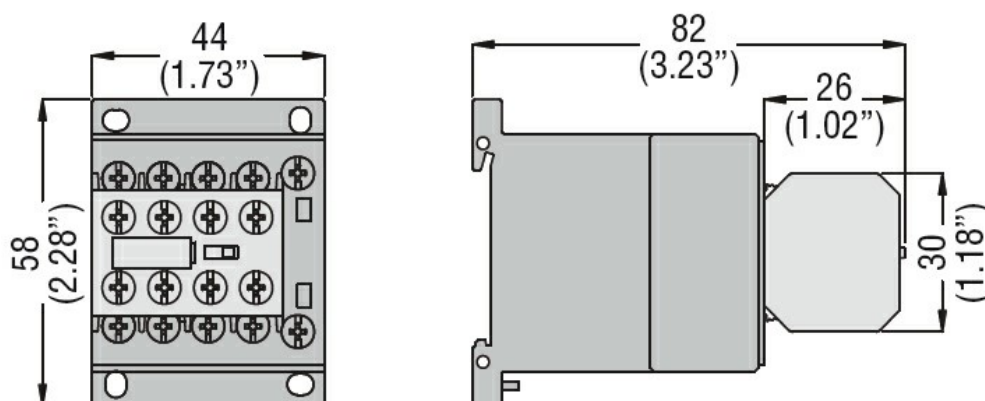

### Schemat połączeń elektrycznych

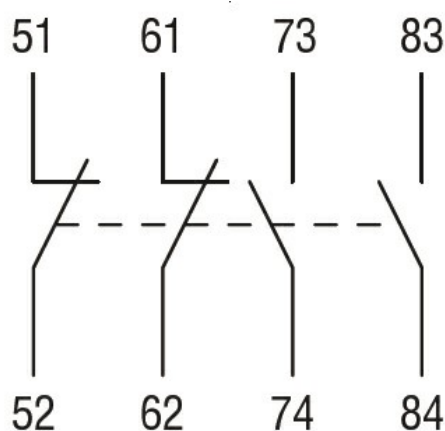

### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-5-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok  
styków  
pomocniczych