



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Liczba modułów DIN

Zgodność

Zestyki
pomocnicze i
akcesoria - 1
zestaw przełączny
do P1MBU
P1X1011UH
1 C/O
0.5
IEC/EN/BS
60947-5-1

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	400
Prąd znamionowy (In)	A	6
Przewodność		24V 10mA


Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+80


Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa			
	normalna dozwolona		Płaszczyzna pionowa Dowolna
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	1
	maks.	Nm	1
	min.	Ibin	0.7
	maks.	Ibin	0.7
Narzędzie do zacisków	PH2		
Przekrój przewodu			
IEC	maks.	mm²	1x 2.5 - 2x 1.5
Masa		g	40

Wymiary

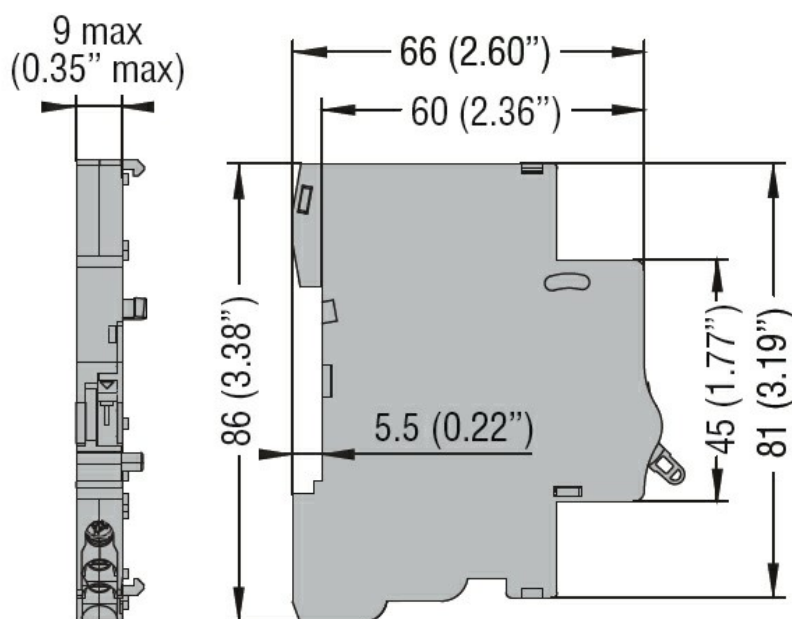

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-5-1. UR "UL Recognized" per Canada e USA.

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych