



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Nr. 1

### Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I<sub>th</sub>, IEC

A 10

Trwałość mechaniczna

cycles 100000

### Właściwości mechaniczne

Montaż

Montaż boczny


Moment obrotowy dokręcania zacisków

|       |      |     |
|-------|------|-----|
| maks. | Nm   | 0.8 |
| min.  | lbin | 7.1 |

Masa

g 35

### Wymiary

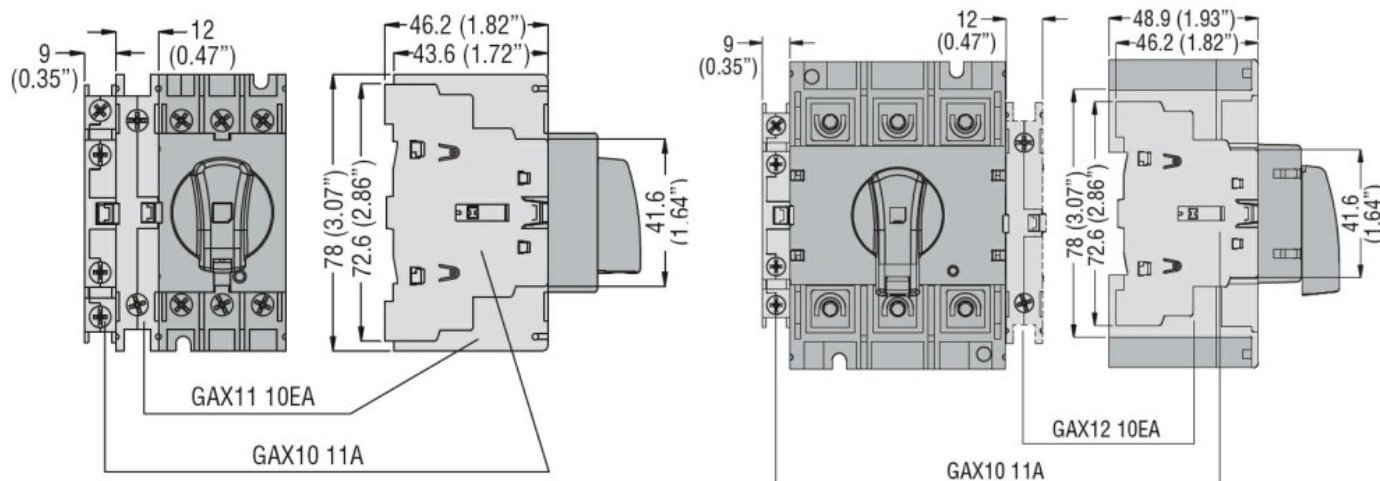

### Schemat połączeń elektrycznych

#### GAX11... - GAX12...



### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

IEC/EN 60947-5-1

UL508

UL98

Certyfikaty

CCC

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok  
styków  
pomocniczych