



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik w
układzie
przełącznym
GE
Nr. 3
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	3150
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8

Znamionowy prąd roboczy I_e

AC21A

400 V	A	3150
500 V	A	3150
690 V	A	2500

AC22A

400 V	A	2500
500 V	A	2000
690 V	A	1800

AC23A

400 V	A	1800
500 V	A	1400
690 V	A	1000

Rozproszenie mocy na pole maks.	W	338
---------------------------------	---	-----

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V	kW	1100
690 V	kW	956

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	50
--	----	----

Zdolność załączania AC23A 400 V	A	20000
---------------------------------	---	-------

Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	16000
-----------------------------------	---	-------

Trwałość mechaniczna	cycles	600
----------------------	--------	-----

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna
pionowa
Dowolna

Montaż	Śruba
--------	-------

Zaciski	
---------	--

Typ zacisków
Zacisk śrubowy
Szyna
M12

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	45
-------	----	----

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Maks. wysokość

m	3000
---	------

Schemat połączeń elektrycznych

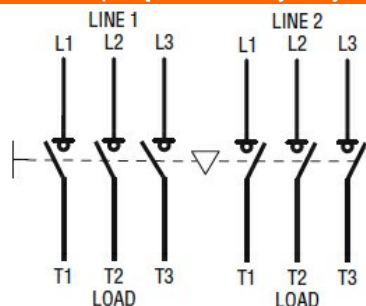

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny