



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik w układzie przelącznym
GE
Nr. 4
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	2000
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	12

Znamionowy prąd roboczy Ie

AC21A

400 V	A	2000
500 V	A	2000
690 V	A	1800

AC22A

400 V	A	2000
500 V	A	1800
690 V	A	1600

AC23A

400 V	A	1250
500 V	A	900
690 V	A	630

Rozproszenie mocy na pole maks.	W	59.6
---------------------------------	---	------

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V	kW	692
690 V	kW	764

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) Icw (rms)	kA	50
--	----	----

Zdolność załączania AC23A 400 V	A	12500
---------------------------------	---	-------

Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	10000
-----------------------------------	---	-------

Trwałość mechaniczna	cycles	3000
----------------------	--------	------

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna pionowa
Dowolna

Montaż	Śruba
--------	-------

Zaciski	
---------	--

Typ zacisków
Zacisk śrubowy
Szyna
M14

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	55
-------	----	----

Warunki otoczenia

Temperatura pracy


min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70
	m	3000

Maks. wysokość

Schemat połączeń elektrycznych

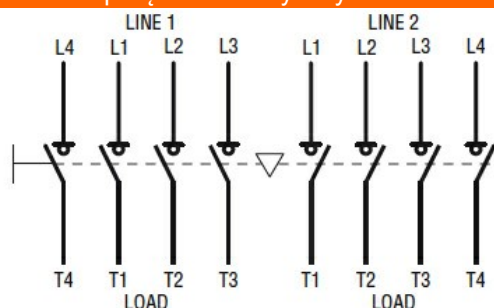

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny