



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik w układzie przelącznym
GE
Nr. 4
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	3150
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8
Znamionowy prąd roboczy I _e		
AC21A		
400 V	A	3150
500 V	A	3150
690 V	A	2500
AC22A		
400 V	A	2500
500 V	A	2000
690 V	A	1800
AC23A		
400 V	A	1800
500 V	A	1400
690 V	A	1000
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	338
Znamionowa moc robocza AC23A		
400 V	kW	1100
690 V	kW	956
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	50
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	20000
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	16000
Trwałość mechaniczna	cycles	600

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna pionowa
Dowolna

Montaż

Śruba

Zaciski

Typ zacisków
Zacisk śrubowy
Szyna
M12

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks. Nm 45

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C +55


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Maks. wysokość

m	3000
---	------

Schemat połączeń elektrycznych

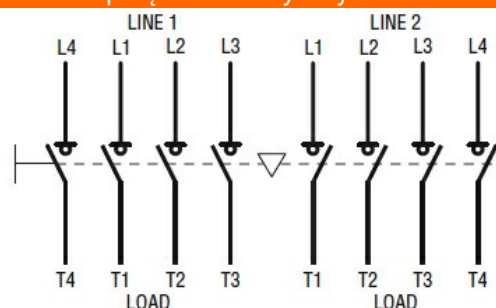

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny