



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ bezpiecznika

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Bezpiecznikowy
rozłącznik
izolacyjny
GM
CC
Nr. 3
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	32
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12
Znamionowy prąd roboczy I _e		
AC21A		
400 V	A	32
500 V	A	32
690 V	A	32
AC22A		
400 V	A	32
500 V	A	32
690 V	A	32
AC23A		
400 V	A	32
500 V	A	32
690 V	A	32
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	2
Rozproszenie mocy na pole bez bezpiecznika	W	2
Maksymalne rozproszenie mocy bezpiecznika		
w otwartej przestrzeni	W	3.5
w obudowie	W	3.5
Znamionowa moc robocza AC23A		
400 V	kW	15
690 V	kW	22
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	1
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	J-CC/30
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	320
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	256
Trwałość mechaniczna	cycles	10000
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	6000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna
pionowa
Dowolna

Montaż

Śruba/szyna DIN
35 mm

Zaciski

	Typ zacisków	Wbudowana końcówka zaciskowa
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks. Nm	2
	maks. lbin	17
Przekrój przewodu	IEC min. mm ²	1
	IEC maks. mm ²	10
	AWG/kcmil min.	18
	AWG/kcmil maks.	8

Dane techniczne UL

Norma UL		UL98
Klasyfikacja prądu ogólnego zastosowania	A	30
Napięcie robocze maks.	V	600
KM/prąd pełnego obciążenia trójfazowego silnika	240V HP/A	7.5/22
	480V HP/A	15/21
	600V HP/A	20/22
Klasyfikacja prądu zwarcowego	kA rms	200
Klasyfikacja prądu zwarcowego z bezpiecznikiem	Class/A	CC/30


Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min. °C	-25
	maks. °C	55
Temperatura składowania	min. °C	-40
	maks. °C	70
Maks. wysokość	m	3000


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3

Wymiary

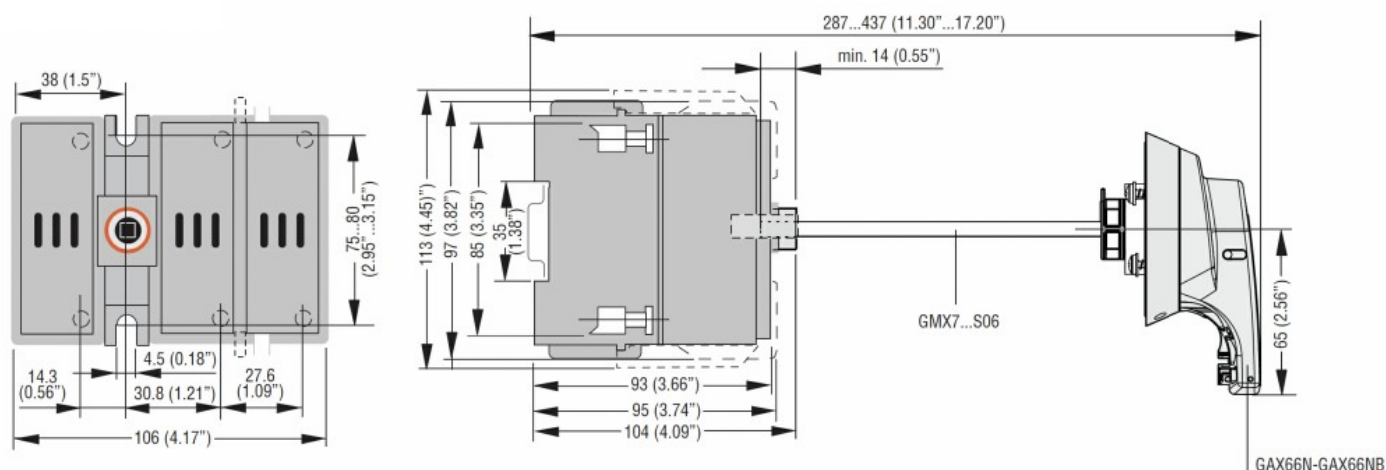

Schemat połączeń elektrycznych

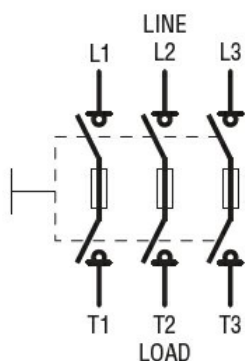

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

CSA C22.2 n°4

cULus according to UL98

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny