



Przeznaczenie produktu			Bezpiecznikowy rozłącznik izolacyjny
Seria produktu			GM
Typ bezpiecznika			J
Liczba pól	Nr.	3	
Typ napięcia roboczego			AC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	63	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12	
Znamionowy prąd roboczy I _e			
AC21A	400 V	A	63
	500 V	A	63
	690 V	A	63
AC22A	400 V	A	63
	500 V	A	63
	690 V	A	63
AC23A	400 V	A	63
	500 V	A	63
	690 V	A	63
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	4	
Rozproszenie mocy na pole bez bezpiecznika	W	4	
Maksymalne rozproszenie mocy bezpiecznika	w otwartej przestrzeni	W	7.5
	w obudowie	W	7.5
Znamionowa moc robocza AC23A	400 V	kW	30
	690 V	kW	55
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	2.5	
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	J/60	
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	630	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	504	
Trwałość mechaniczna	cycles	10000	
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	6000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa	
	dozwolona	Dowolna	
Montaż			Śruba
Zaciski			

	Typ zacisków		Wbudowana końcówka zaciskowa
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm	3.5
	maks.	lbin	30
Przekrój przewodu	IEC min.	mm ²	2.5
	IEC maks.	mm ²	25
	AWG/kcmil min.		14
	AWG/kcmil maks.	kcmil	4

Dane techniczne UL

Norma UL	UL98		
Klasyfikacja prądu ogólnego zastosowania	A	60	
Napięcie robocze maks.	V	600	
KM/prąd pełnego obciążenia trójfazowego silnika			
	240V	HP/A	15/42
	480V	HP/A	30/40
	600V	HP/A	52/52
Klasyfikacja prądu zwarcowego	kA rms	200	
Klasyfikacja prądu zwarcowego z bezpiecznikiem	Class/A	J/60	


Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3

Wymiary

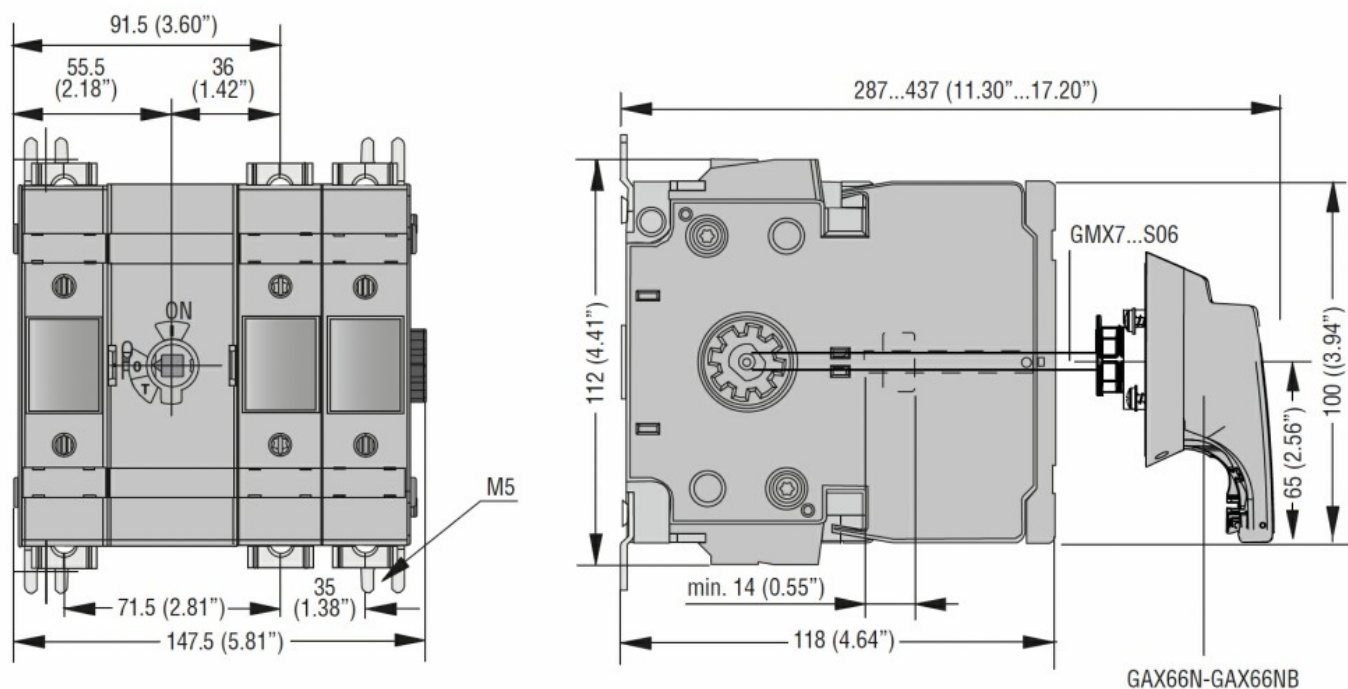

Schemat połączeń elektrycznych

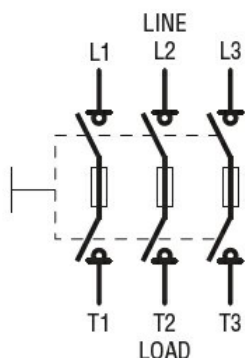

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

CSA C22.2 n°4

cULus according to UL98

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny