



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ bezpiecznika

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Bezpiecznikowy
rozłącznik
izolacyjny
GM
J
Nr. 3
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	200
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12
Znamionowy prąd roboczy I _e		
AC21A		
	400 V	A 200
	500 V	A 200
	690 V	A 200
AC22A		
	400 V	A 200
	500 V	A 200
	690 V	A 200
AC23A		
	400 V	A 200
	500 V	A 200
	690 V	A 200
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	8
Rozproszenie mocy na pole bez bezpiecznika	W	8
Maksymalne rozproszenie mocy bezpiecznika		
	w otwartej przestrzeni	W 15
	w obudowie	W 15

Znamionowa moc robocza AC23A

	400 V	kW	110
	690 V	kW	200
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)		kA	8
Wkładka bezpiecznikowa		Class/A	J/200
Zdolność załączania AC23A 400 V		A	2000
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V		A	1600
Trwałość mechaniczna		cycles	8000
Trwałość elektryczna AC21A		cycles	6000

Właściwości mechaniczne


Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna
pionowa
Dowolna
Śruba


Montaż

Zaciski

	Typ zacisków		Szyna
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm	22
	maks.	Ibin	200
Moment dokręcania zacisków śrubowych		Nm	4
Moment dokręcania końcówek zaciskanych		Nm	8
Zestaw zacisków			GMX501
Dane techniczne UL			
Norma UL			UL98
Klasyfikacja prądu ogólnego zastosowania		A	200
Napięcie robocze maks.		V	600
KM/prąd pełnego obciążenia trójfazowego silnika	240V	HP/A	60/154
	480V	HP/A	125/156
	600V	HP/A	150/144
Klasyfikacja prądu zwarciovego		kA rms	200
Klasyfikacja prądu zwarciovego z bezpiecznikiem		Class/A	J/200
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

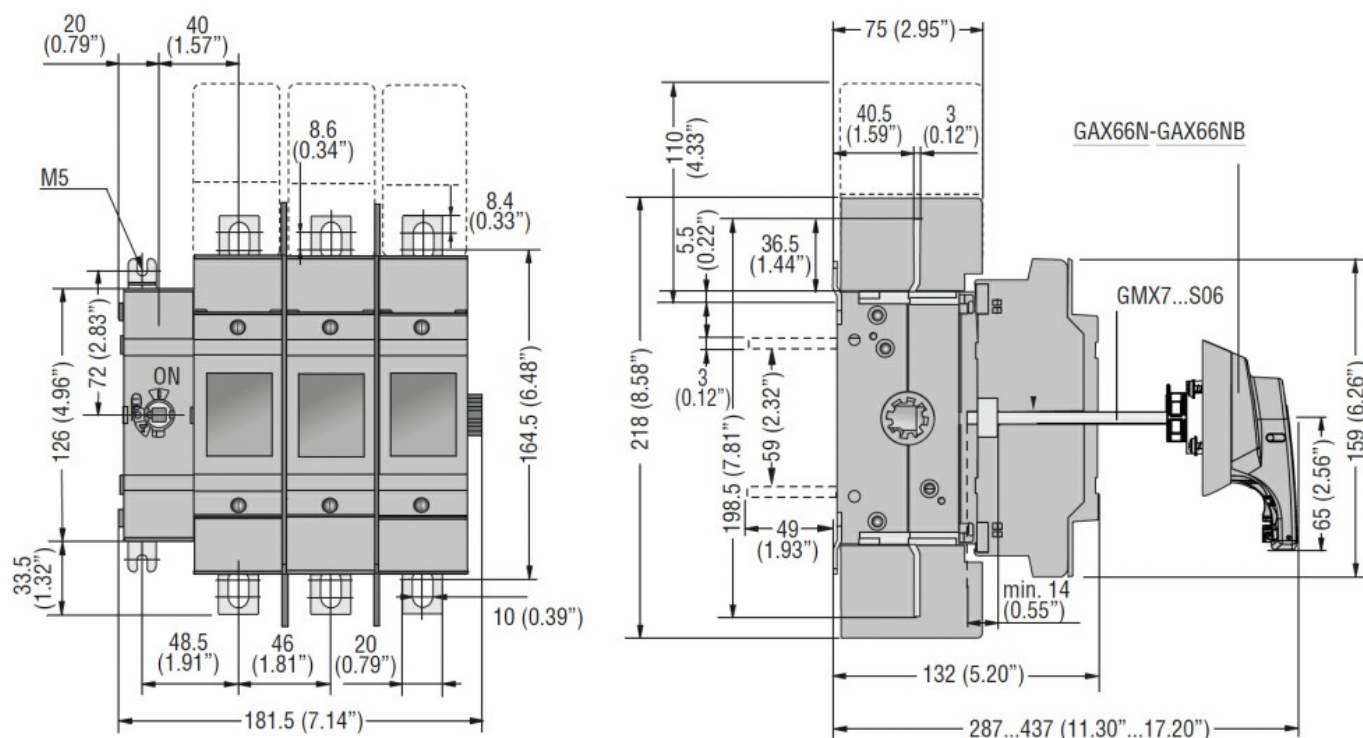

Schemat połączeń elektrycznych

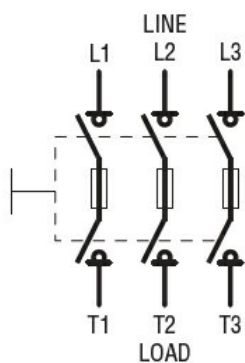

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

CSA C22.2 n°4

cULus according to UL98

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny