



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GL
Nr. 3
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	1000
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12

Znamionowy prąd roboczy I_e

AC21A

400 V	A	1000
500 V	A	1000
690 V	A	1000
1000 V	A	1000

AC22A

400 V	A	1000
500 V	A	1000
690 V	A	800

AC23A

400 V	A	1000
500 V	A	1000
690 V	A	800
1000 V	A	400

Rozproszenie mocy na pole maks.	W	63
---------------------------------	---	----

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V	kW	560
690 V	kW	800

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	20
--	----	----

Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA	50
---------------------------------	----	----

Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG/1000
------------------------	---------	---------

Zdolność załączania AC23A 400 V	A	10000
---------------------------------	---	-------

Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	8000
-----------------------------------	---	------

Trwałość mechaniczna	cycles	5000
----------------------	--------	------

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	Dowolna
Montaż	Śruba

Zaciski	Typ zacisków	M12 x 40
---------	--------------	----------

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	50
maks.	Nm	75

min.	Ibin	442
maks.	Ibin	664

Przekrój przewodu

IEC min.	mm ²	2x300
AWG/kcmil min.		2x600
AWG/kcmil maks.	kcmil	4x600

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70


Maks. wysokość

m	3000
---	------

Wymiary

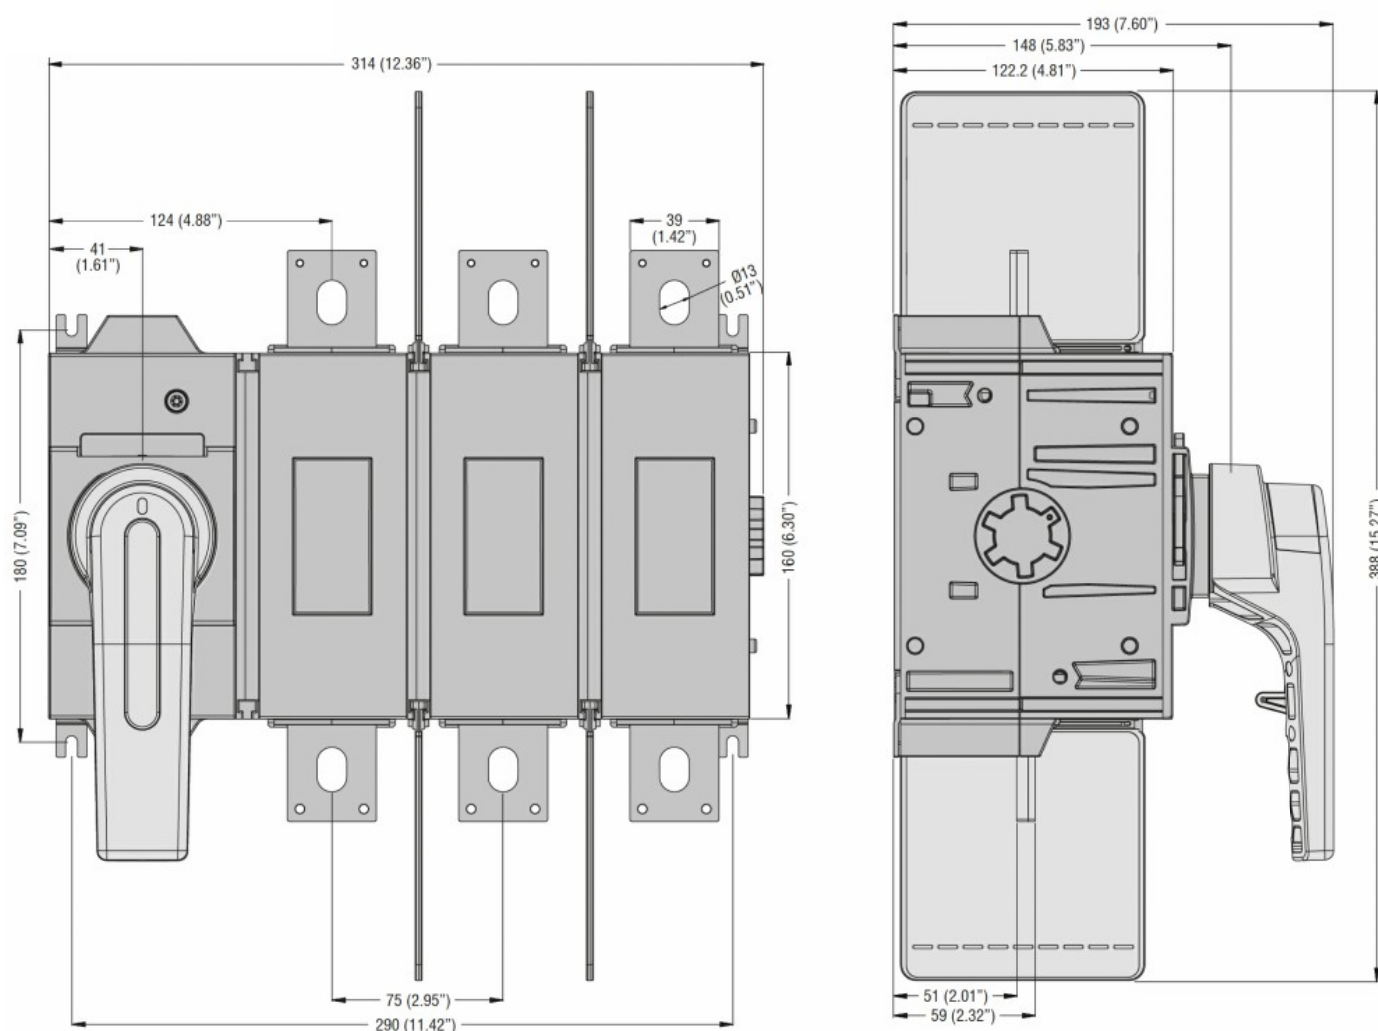

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny