



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ przekładnika prądowego

**Wejścia prądowe**

Częstotliwość robocza

Przekładniki  
prądowe  
DM37T3000  
Rdzeń stały

|                                           |       |    |     |
|-------------------------------------------|-------|----|-----|
|                                           | min.  | Hz | 50  |
|                                           | maks. | Hz | 60  |
| Przeciążenie wytrzymywane I <sub>pn</sub> |       | %  | 120 |

Obciążenie

|                    |    |    |
|--------------------|----|----|
| Kl. obciążenia 0,5 | VA | 10 |
| Kl. obciążenia 1   | VA | 15 |

**Izolacja**

|                                                               |                       |         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub> IEC/EN            | V                     | 720     |
| Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały I <sub>th</sub> wg IEC | I <sub>th</sub> for s | 40...60 |
| Znamionowy prąd dynamiczny I <sub>dyn</sub> wg IEC            | I <sub>th</sub> for s | 2.5     |
| Typ suchej izolacji                                           |                       | Klasa E |

**Właściwości mechaniczne**

|              |   |                           |
|--------------|---|---------------------------|
| Typ zacisków |   | Śruba                     |
| Montaż       |   | Na szynie DIN lub śrubami |
| Masa         | g | 1104                      |

**Warunki otoczenia**

Temperatura

Temperatura pracy


|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +50 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +80 |

|                     |   |      |
|---------------------|---|------|
| Wilgotność względna | % | 90   |
| Stopień ochrony     |   | IP30 |

**Wymiary**

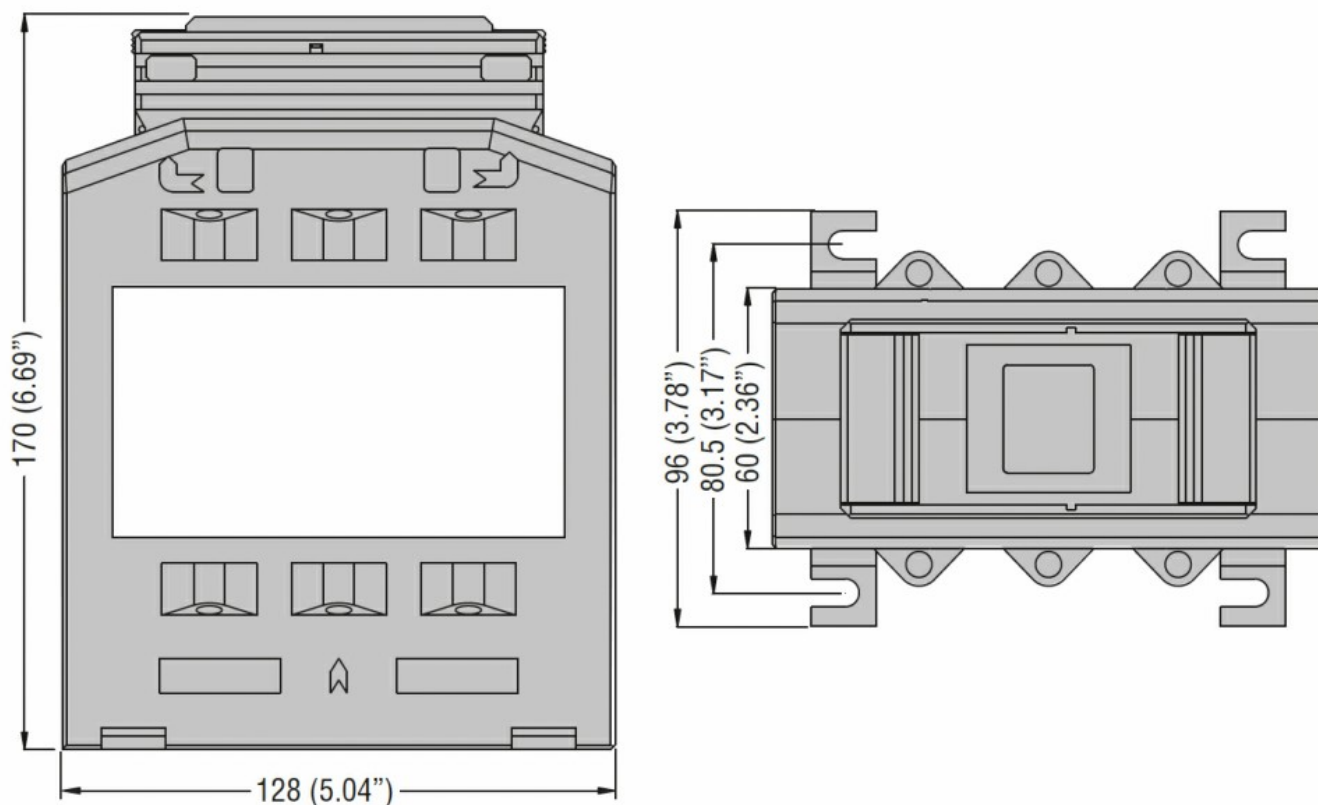

#### Certyfikaty i zgodność

##### Certyfikaty

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

##### Zgodność

CE

EAC

UKCA

#### Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC