



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GLD
Nr. 2
DC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC

A 100

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN

V 1000

Znamionowy prąd roboczy I_e

DC21B

600 V	A	100
800 V	A	100
1000 V	A	100

DCPV1

600 V	A	100
800 V	A	100

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	Dowolna

Montaż

Śruba/szyna DIN
35 mm

Zaciski

Typ zacisków	M8 x 25
--------------	---------

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	15
maks.	Nm	22
min.	Ibin	132
maks.	Ibin	194

Przekrój przewodu

IEC min.	mm ²	70
IEC maks.	mm ²	185
AWG/kcmil min.		00
AWG/kcmil maks.	kcmil	400

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Maks. wysokość



m	3000
---	------

Odporność i zabezpieczenie


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

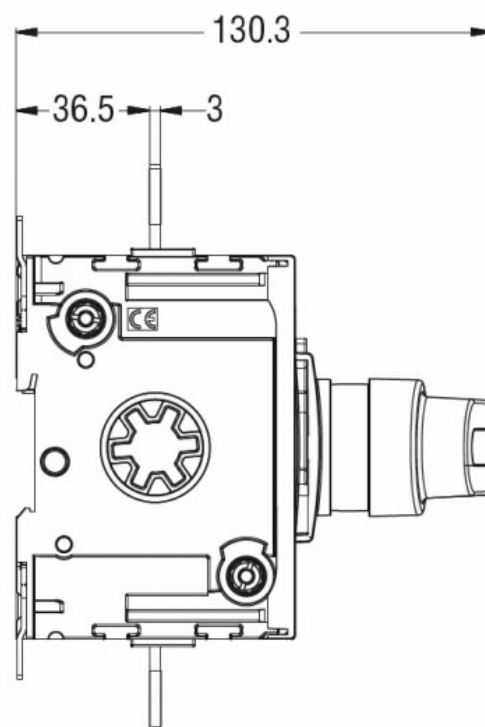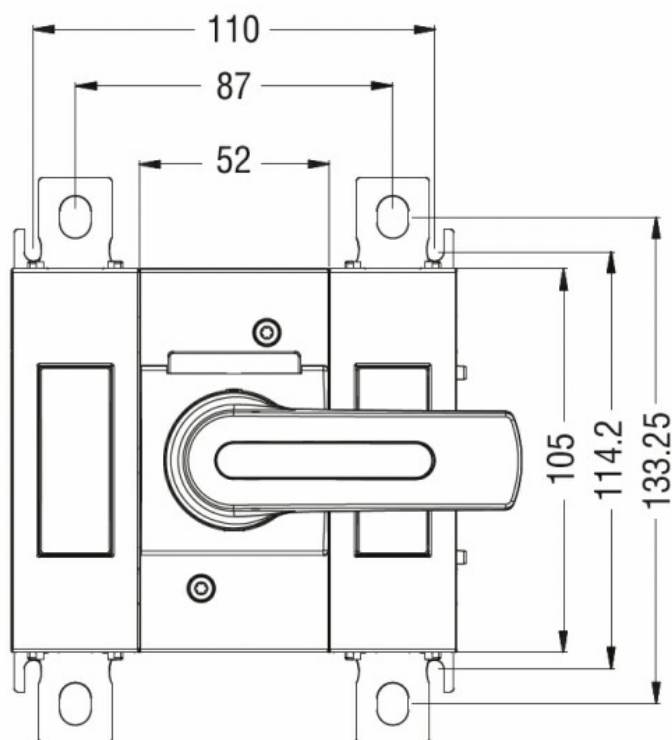

Schemat połączeń elektrycznych

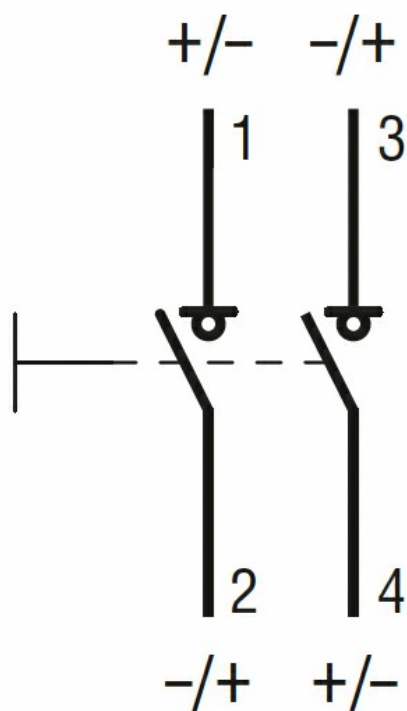

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Certyfikaty

CE

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny